ALBAGIPS NEXT BOARD

By Fibran


Üvegszál erősítésű kültéri építőlemez

ALBA GIPS

CE

ALBAGIPS NEXT BOARD

Fibran

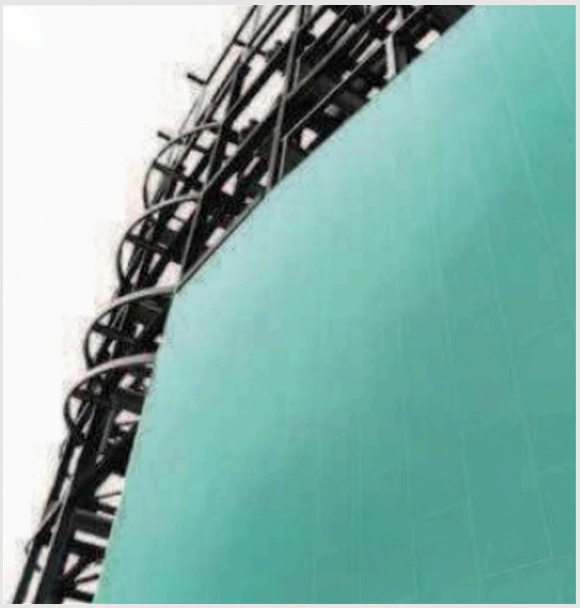

A NEXT BOARD egy innovatív építőlemez, amely kiemelkedően ellenáll a nedvességnek és a víznek. Kifejezetten kültéri felhasználásra, valamint magas páratartalmú beltéri környezetekhez tervezték.



A Albagips Fibran **NEXT BOARD** rendszer ugyanazokat az előnyöket kínálja, mint a beltéri szárazépítési rendszerek:

- rugalmasság
- gyors kivitelezés
- könnyű alakíthatóság
- biztonságos mozgatás és kezelés
- nagy táblás kialakítás

Az Albagips Fibran **NEXT BOARD** rendszerrel az alábbiak valósíthatók meg:

• átszellőztetett homlokzatok kialakítása, hőszigeteléssel vagy anélkül a légrésben
• külső díszítőelemek készítése új építésű vagy felújítandó épületeken
• homlokzati hő- és hangszigetelési megoldások
• építészeti elemek kialakítása
• felújítási és helyreállítási munkák.

Az Albagips Fibran NEXT BOARD egy sokoldalúan felhasználható építőlemez, amely alkalmas külső burkolatok, külső falak és szerkezetek, szárazépítési kitöltőfalak, hőszigetelő rendszerrel ellátott falak, födémek álmennyezetei, valamint különféle építészeti elemek kialakítására.


A lap nedvesség- és penészálló gipszmagból készül, amelyet mindkét oldalán üvegszál erősítés borít, így kiemelkedő ellenállást biztosít az időjárási hatásokkal szemben.



A lap az EN 15283-1 szabvány szerint CE jelöléssel ellátott GM-H1 típusú termék, amely megszerezte az európai A1 nem éghető tűzvédelmi besorolást. Emellett megfelel az amerikai ASTM C1177 szabvány szigorú követelményeinek is, amely az üvegszálas felületű, kültéri burkolatként alkalmazott lapokra vonatkozik.
A rendszer ugyanazokat az előnyöket kínálja, mint a szárazépítési rendszerek:

- rugalmasság
- könnyű alakíthatóság
- biztonságos mozgatás és kezelés.


A panelek felületkezelés nélkül is beépíthetők legfeljebb 6 hónapra, amennyiben a hézagok megfelelő glettelése megtörtént.

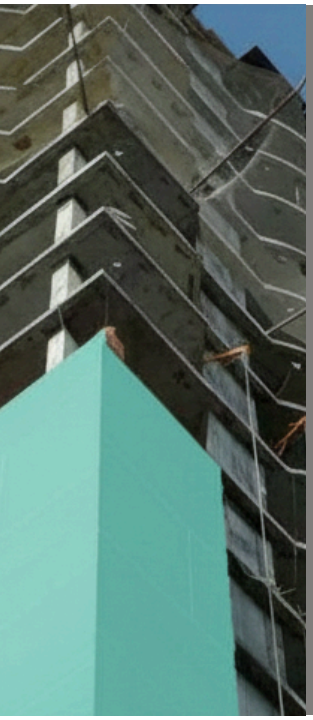

A NEXT BOARD lap sniccerrel vágható, ezért nincs szükség speciális automata vágóberendezésre. A lapok alacsony súlya lehetővé teszi a gyors mozgatást és szerelést, hasonlóan a hagyományos gipszkarton rendszerekhez.

A mérettartó stabilitásuk miatt a lapokat hézagmentesen egymás mellé kell elhelyezni, és fokozott sóköri korrózióállóságú csavarokkal kell a tartószerkezethez rögzíteni. A felületképzési rendszereket az adott építési projekt szerkezeti kialakítása alapján kell meghatározni.


Az Albagips Fibran NEXT BOARD lap acél vagy fa függőleges tartószerkezetre is szerelhető, amelyet a hatályos építési műszaki előírásoknak megfelelően kell méretezni.

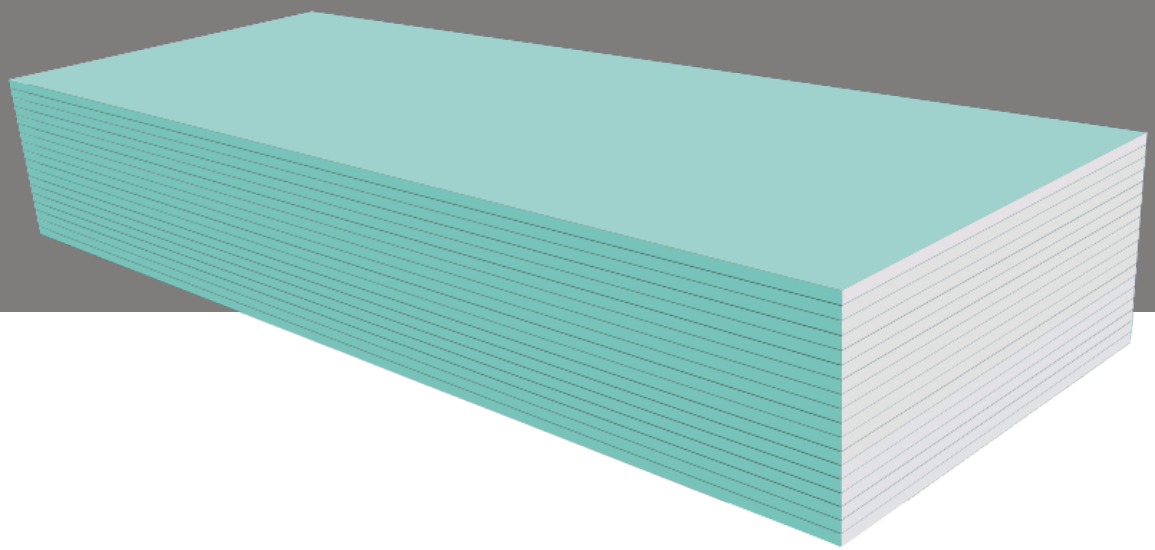

Több rétegű szerelt homlokzati rendszer

EW 270 75+100 mw

CE

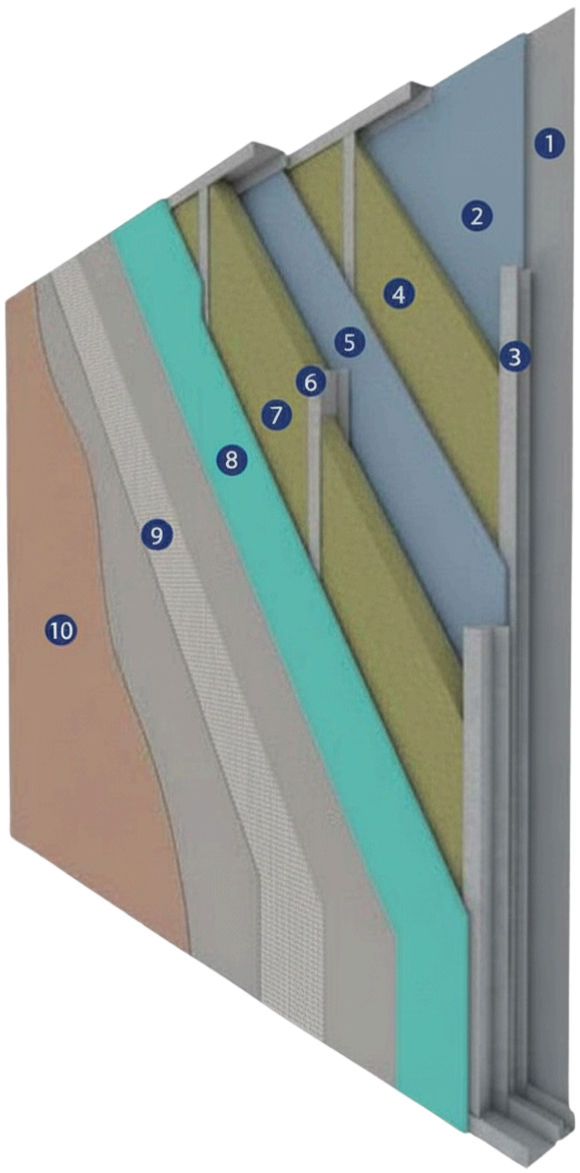

1.Albagips Fibran V gipszkarton lap az EN 14190 szabványnak megfelelően, 12,5 mm vastagságban, párazáró funkciójú alumínium fóliával kasírozva.

2.Albagips Fibran SUPER nagy felületi ellenállású gipszkarton lap az EN 520 szabványnak megfelelően, 12,5 mm vastagságban, R típusban.

3.fém tartószerkezet DIN szabvány szerint, az EN 14195 szabványnak megfelelően.

4.B-570 kőzetgyapot szigetelés a szerkezet közötti légrésben, az EN 13162 szabványnak megfelelően.

5.Albagips Fibran SUPER nagy felületi ellenállású gipszkarton lap az EN 520 szabványnak megfelelően, 12,5 mm vastagságban, H1 típusban (vízfelvétel <5%).

6.fém tartószerkezet DIN szabvány szerint, az EN 14195 szabványnak megfelelően.

7.B-001 kőzetgyapot szigetelés a szerkezet közötti légrésben, az EN 13162 szabványnak megfelelően.

8.Albagips Fibran NEXT BOARD üvegszál-erősítésű, adalékolt gipszlap, az EN 15283-1 GM-H1 típus szabványnak megfelelően, 12,5 mm vastagságban.

9.Külső felületképzés 160 g/m² tömegű FIBRANgyps NEXT MESH üvegszövet hálóval és cementbázisú FIBRANgyps NEXT COAT simítóanyaggal.


10.Vastagvakolatos végső felületképzés a gyártó előírásai szerint.

MEGJEGYZÉS:

A glettelési és felületképzési folyamatok minden esetben az adott rendszer felelősének előírásai szerint kell, hogy történjenek.
Tágulási hézagokat kell kialakítani minden 10 méterenként, valamint a szerkezeti dilatációs hézagoknál is.
A fenti megoldás kizárólag példa jellegű, és a tényleges tervezési körülményekhez kell igazítani, mind statikai, mind akusztikai, mind páratechnikai követelmények figyelembevételével.

EW 270 100+75 mw
MŰSZAKI JELLEMZŐK

SÚLY	VASTAGSÁG	HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ	PERIODIKUS HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ	HANGSZIGETELÉS
78,30 kg/m2	270 mm	U= 0,205 W/m2K	Yie= 0,100 W/m2K	Rw= 67dB

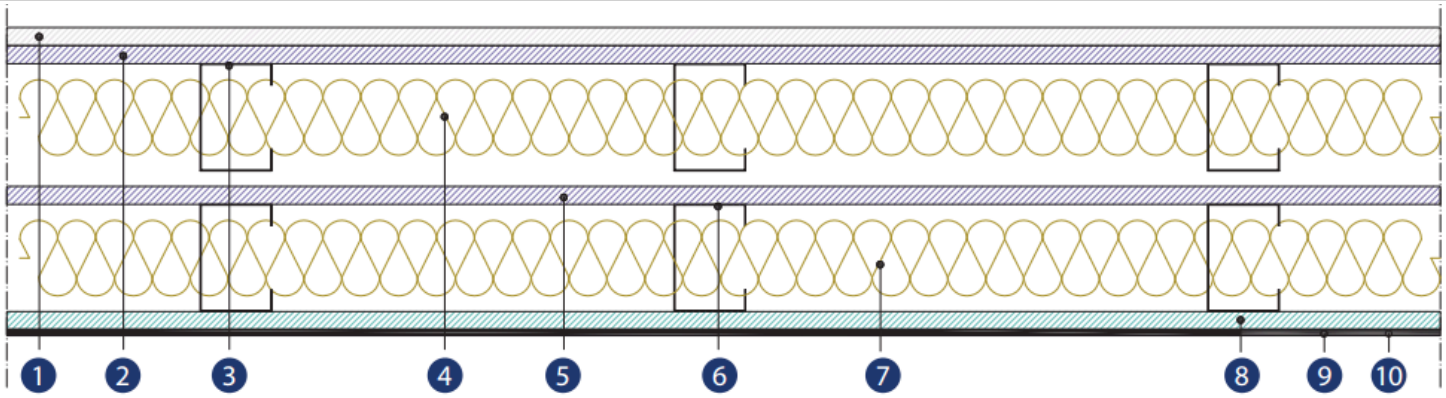

1.V gipszkarton lap párazáró réteggel

2.Albagips Fibran SUPER gipszkarton lap

3.Belső FIBRANprofiles horganyzott acél vázszerkezet, max. 600 mm tengelytávolsággal, helyi szabvány szerint méretezve

4.Hő- és hangszigetelés: FIBRANgeo B-570 kőzetgyapot (75 kg/m³), 40 mm vastag, λ = 0,033 W/mK

5.Albagips Fibran SUPER gipszkarton lap

6.Külső Albagips Fibran horganyzott vagy aluzink acél vázszerkezet, max. 600 mm kiosztással

7.Kőzetgyapot szigetelés: B-001 (100 kg/m³), 80 mm vastag, λ = 0,033 W/mK


8.Albagips Fibran NEXT BOARD külső burkolólap:
függőleges elhelyezés
hézagmentes illesztés
talajtól min. 2 cm-re
külső, korrózióálló NEXT SCREWS csavarokkal rögzítve (500 h sós ködállóság)
max. 200 mm csavarkiosztás
áttörések előre jelölve

9.Felületképzési rétegrend:
-NEXT TAPE üvegszálas hézagerősítő szalag
-1.réteg cementbázisú, szál-erősített NEXT COAT glett
-NEXT MESH 160 g/m² üvegszövet háló (10 cm átfedéssel)
2.réteg NEXT COAT legalább 24 óra után
összvastagság min. 5 mm
legalább 14 nap kötési idő

10.Külső végső bevonat:
lélegző kvarcfesték
gomba- és algagátló adalékkal
finom vagy durva szemcsés struktúrával
rugalmas, víztaszító felületképzés

Külső hőszigetelő rendszer egyszeres bordavázon

CE

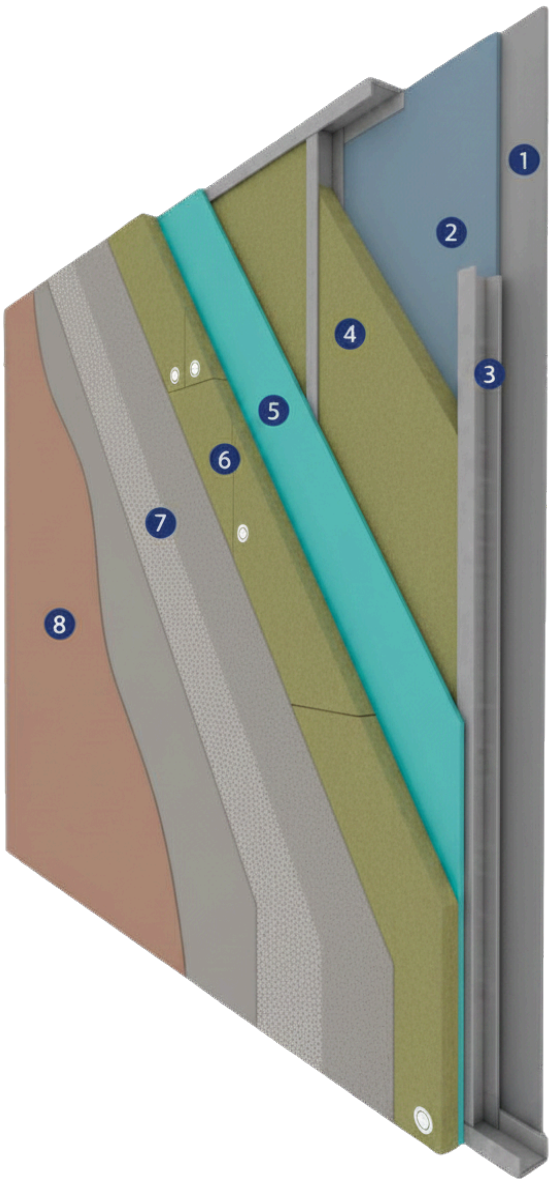

1.V gipszkarton lap az EN 14190 szabványnak megfelelően, 12,5 mm vastagságban, párazáró funkciójú alumínium fóliával kasírozva.

2.Albagips Fibran SUPER nagy felületi ellenállású gipszkarton lap az EN 520 szabványnak megfelelően, 12,5 mm vastagságban, H1 típusban (vízfelvétel <5%).

3.FIBRANprofiles fém tartószerkezet DIN szabvány szerint, az UNI 14195 szabványnak megfelelően.

4. B-570 kőzetgyapot szigetelés a légrésben, az EN 13162 szabványnak megfelelően.

5.Albagips Fibran NEXT BOARD üvegszál-erősítésű, adalékolt gipszlap az EN 15283-1 GM-H1 típus szabványnak megfelelően, 12,5 mm vastagságban.


6.BP-ETICS kőzetgyapot hőszigetelő lap félig orientált szálakkal, az EN 13162 szabványnak megfelelően, 60 mm vastagságban, ragasztva és dübelezve a meglévő fém tartószerkezetre.

7.A hőszigetelő panel külső felületképzése:
160 g/m² tömegű FIBRANgyps NEXT MESH üvegszövet hálóval
valamint nagy páraáteresztő képességű FIBRANgyps NEXT COAT ragasztó- és simítóhabarccsal, kőzetgyapot homlokzati rendszerekhez.

8.Végső felületképzés a gyártó előírásai szerint.

EW 01KAP
MŰSZAKI JELLEMZŐK

SÚLY	VASTAGSÁG	HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ	PERIODIKUS HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ	HANGSZIGETELÉS
69,31 kg/m	287 mm	U= 0,192 W/m2K	0.551	Yie= 0,106 W/m2K

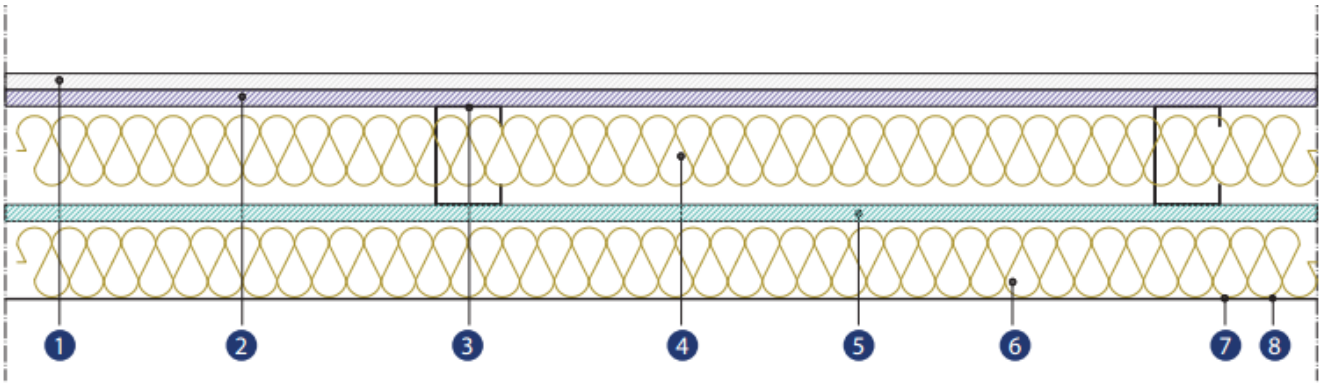

1.V gipszkarton lap párazáró réteggel

2.Albagips Fibran SUPER nagy felületi szilárdságú gipszkarton lap az EN 520 szabványnak megfelelően, 12,5 mm vastagságban, H1 típus (vízfelvétel < 5%).

3.horganyzott vagy aluzink acél vezetők és függőleges tartóprofilok, max. 600 mm kiosztással, a helyi előírások szerint méretezve.

4.B-570 kőzetgyapot szigetelés a szerkezeti légrésben, 75 kg/m³ testsűrűséggel, 100 mm vastagságban, λ = 0,033 W/mK hővezetési tényezővel.

5.Albagips Fibran NEXT BOARD függőlegesen beépített, hézagmentesen illesztett lap, a talajtól min. 2 cm-re megemelve, FIBRANgyps NEXT SCREWS külső csavarokkal rögzítve (max. 200 mm kiosztás). Átvezetések helyét előre ki kell jelölni.

6.BP ETICS kőzetgyapot hőszigetelő homlokzati panel, alsó lábazati zónában nagy szilárdságú és vízálló XPS FIBRANxps ETICS GF lapokkal, 300 kPa nyomószilárdsággal.

7.Felületképzési rendszer:
-NEXT COAT nagy páraáteresztő ragasztó- és simítóhabarcs
fontos, hogy az anyag jól behatoljon a kőzetgyapot szálai közé
-NEXT MESH 160 g/m² üvegszövet háló, 10 cm átfedéssel


8.Végső felületképzés a gyártó előírásai szerint.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer teljesítményjellemzőit össze kell vetni a helyi épületenergetikai, akusztikai és szeizmikus (földrengésállósági) előírásokkal.

Álmennyezetek

CE

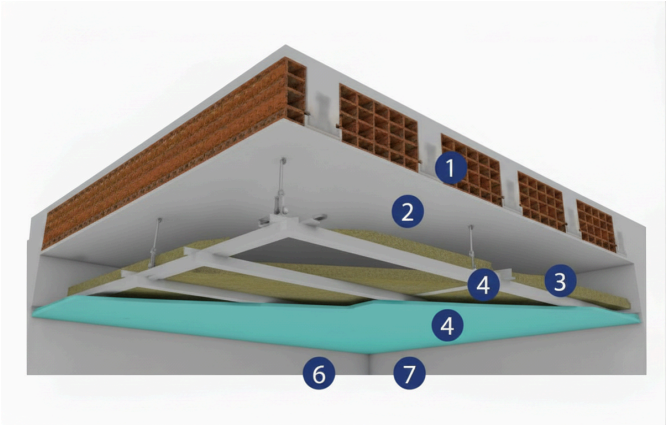

EC4927 mw

Süllyesztett álmennyezet hő-/hangszigeteléssel

1.Meglévő födém

2.Légréteg


3.B-570 kőzetgyapot szigetelés a légrésben, az EN 13162 szabványnak megfelelően

4.fém tartószerkezet DIN szabvány szerint, az UNI 14195 szabványnak megfelelően

5.Albagips Fibran NEXT BOARD lap, hézagmentesen illesztve, külső foszfátált NEXT SCREWS csavarokkal rögzítve, max. 200 mm kiosztással. Az áttöréseket a beépítés előtt a lapon ki kell jelölni.

6.Külső felületképzés: 160 g/m² tömegű FIBRANgyps NEXT MESH üvegszövet háló és cementbázisú FIBRANgyps NEXT COAT

7.Vastagvakolatos végső felületképzés a gyártó előírásai szerint.

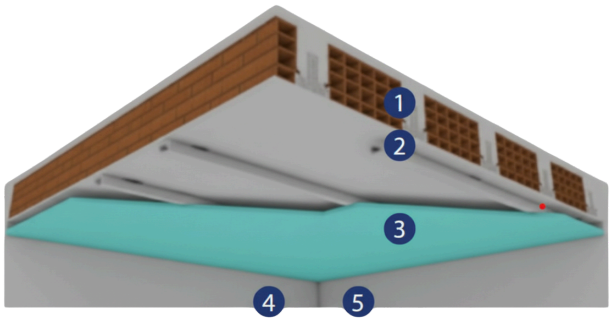

EC4927

Közvetlenül rögzített burkolat

1.Meglévő födém

2.fém tartószerkezet DIN szabvány szerint, az UNI 14195 szabványnak megfelelően.

3.Albagips Fibran NEXT BOARD üvegszál-erősítésű gipszlap, az EN 15283-1 GM-H1 típus szerint, 12,5 mm vastagságban.

4.Külső felületképzés: 160 g/m² tömegű FIBRANgyps NEXT MESH üvegszövet háló és cementbázisú FIBRANgyps NEXT COAT


5.Végső, vastag rétegű felületképzés a gyártó előírásai szerint.

MEGJEGYZÉS:

A glettelési és felületképzési folyamatok minden esetben az adott rendszer felelősének előírásai szerint kell, hogy történjenek.
Tágulási hézagokat kell kialakítani minden 10 méterenként, valamint a szerkezeti hézagoknál is.
A gondos tervezésnek meg kell akadályoznia bármilyen vízbeszivárgást vagy vízfelgyülemlést az álmennyezet légrétegében.
Mindig perem menti cseppentő lemez használati kialakítása szükséges – lásd a FIBRANgyps NEXT tartozékok oldalát.
Az álmennyezetbe kerülő minden idegen elemet a födémszerkezethez kell függeszteni megfelelő tartószerkezettel.
A fenti megoldások kizárólag példák, amelyeket a tényleges tervezési körülményekhez kell igazítani statikai, akusztikai és energiahatékonysági követelmények szerint.

Építési rendszerek

Álmennyezet rugós függesztővel, szigetelőanyag kitöltéssel

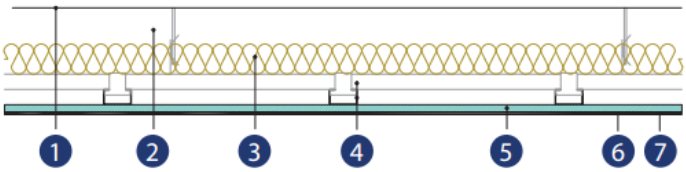

EC4927 mw

1.Meglévő födém (teljesen száraz állapotban a beépítés előtt)

2.Légréteg

3.B-570 kőzetgyapot szigetelés, 75 kg/m³ testsűrűséggel, … mm vastagságban, λ = 0,033 W/mK hővezetési tényezővel


3.4927 horganyzott acél vezető- és függőleges profilok, a tartós terhek, valamint a szél nyomás- és szívóhatásának figyelembevételével méretezve, a felső födémhez a profil tartozékrendszer elemeivel rögzítve

4.Albagips Fibran NEXT BOARD lap, hézagmentesen és kötésben (eltolva) fektetve, külső NEXT SCREWS csavarokkal rögzítve, 500 órás sóködállósággal, max. 200 mm kiosztással. Az áttöréseket a beépítés előtt a lapon ki kell jelölni. Peremeknél, átmenő pilléreknél vagy építészeti áttöréseknél 7 mm hézagot kell hagyni, amelyet megfelelő tömítőanyaggal kell lezárni.

5.Felületképzési rétegrend:
-NEXT TAPE üvegszálas, lúgálló hézagerősítő szalag
-első réteg cementbázisú, szál-erősített FIBRANgyps NEXT COAT glett, fogazott simítóval felhordva
-160 g/m² NEXT MESH üvegszövet háló, 10 cm átfedéssel
-legalább 24 óra után második NEXT COAT réteg, összesen min. 5 mm vastagságban
-legalább 14 nap kötési idő

5.Külső bevonat: páraáteresztő kvarcfesték, gomba- és algagátló adalékokkal, finom vagy durva szemcsés, rugalmas és víztaszító felületképzéssel.

Álemnnyezet direktfüggesztővel

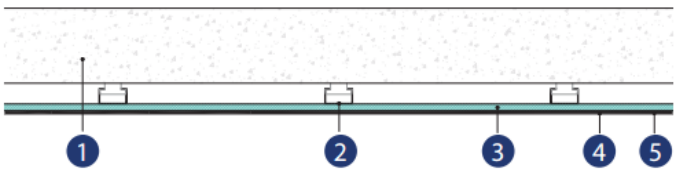

EC4927

1.Meglévő födém (teljesen száraz állapotban a beépítés előtt)


2.4927 függőleges horganyzott vagy aluzink acél tartóprofilok, a tartós állandó terhek, valamint a szél nyomás- és szívóhatásának figyelembevételével méretezve, a felső födémhez a FIBRANprofiles tartozékrendszer távtartó függesztőelemeivel rögzítve

3.Albagips Fibran NEXT BOARD lap, hézagmentesen és kötésben (eltolva) fektetve, külső NEXT SCREWS csavarokkal rögzítve, 500 órás sóködállósággal, max. 200 mm kiosztással. Az áttöréseket a beépítés előtt a lapon ki kell jelölni. Peremeknél, pilléreknél vagy átmenő építészeti elemeknél 7 mm hézagot kell hagyni, amelyet megfelelő tömítőanyaggal kell kitölteni.

4.Felületképzési rétegrend:
-NEXT TAPE üvegszálas, lúgálló hézagerősítő szalag
-első réteg cementbázisú, szál-erősített FIBRANgyps NEXT COAT glett, kompenzált zsugorodással, jó tapadással és húzószilárdsággal, fogazott simítóval felhordva
-160 g/m² NEXT MESH üvegszövet háló, 10 cm átfedéssel
-legalább 24 óra után második FIBRANgyps NEXT COAT réteg, összesen min. 5 mm vastagságban
-legalább 14 nap kötési idő

5.Külső bevonat: páraáteresztő, védő kvarcfesték gomba- és algagátló adalékokkal, finom vagy durva szemcsés, rugalmas és víztaszító felületképzéssel.

Meglévő homlokzatok felújítása
Homlokzati előtétfal rendszerek

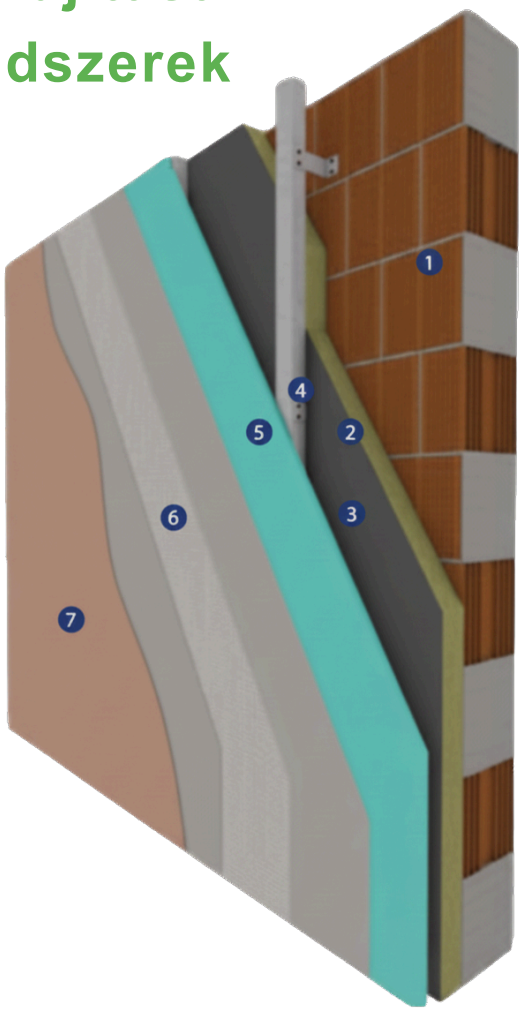

1.Meglévő falazat

2.B-570 kőzetgyapot szigetelés az EN 13162 szabványnak megfelelően. Szellőztetett homlokzat esetén a panel fekete üvegfátyollal is bevonható (B-570 YM).

3.Légréteg

4.Teherhordó fém tartószerkezet, amelyet a helyi hatályos előírások szerint kell méretezni és ellenőrizni.

5.Albagips Fibran NEXT BOARD , az EN 15283-1 GM-H1 típus szabványnak megfelelően, 12,5 mm vastagságban, függőleges vagy vízszintes elhelyezéssel.

6.Külső felületképzés: 160 g/m² tömegű FIBRANgyps NEXT MESH üvegszövet háló és cementbázisú FIBRANgyps NEXT COAT


7.Vastag rétegű végső felületképzés a gyártó előírásai szerint.

Az Albagips Fibran NEXT rendszerrel az alábbi megoldások valósíthatók meg:

- átszellőztetett homlokzatok, légrésben elhelyezett hőszigeteléssel vagy anélkül
- külső díszítőelemek új épületeken és felújításoknál
- homlokzati hő- és hangszigetelési munkák
- építészeti elemek kialakítása
- felújítási és helyreállítási beavatkozások

ALBAGIPS NEXT BOARD
By Fibran

Kültéri építőlemez

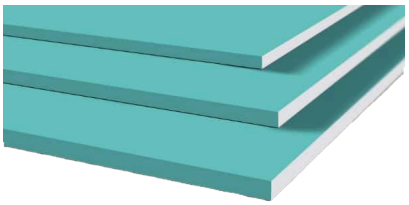

Termékleírás

Gipszlap, amelyet mindkét oldalán üvegszál-erősítés borít, és speciális adalékanyagokat tartalmaz, amelyek különösen ellenállóvá teszik az időjárási hatásokkal, ütésekkel, kopással és hajlítással szemben.
CE jelöléssel ellátott GM-H1 típus a UNI EN 15283-1 szabvány szerint.
Megfelel az ASTM C1177 szabványnak kültéri felhasználásra.

Felhasználási terület

Alkalmas az alábbi munkákhoz:
• meglévő homlokzatok felújítása
• külső falak, ellenfalak és külső álmennyezetek kialakítása
• magas páratartalmú környezetek
• hőszigetelő (cappotto) rendszerek hordozófelülete
• oszlopok és építészeti elemek burkolása, amelyek ki vannak téve az időjárási hatásoknak

Lap	**CE jelöléssel ellátott GM-H1 típus**
Méretek	**120 x 200 cm**
Vastagság	**12,5 mm**
Felülettömeg	**10,00 kg/m2**
Élek	**BA: vékonyított él**
Hővezetési tényező (10 °C-on)	**λd = 0,225 W/m K**
Tűzreakció	**A1 osztály**
Fajhő	**cp = 1,0 kJ/kg (EN 12524 szerinti elméleti érték)**
Vízfelvétel	**≤ 3 tömegszázalék**
Keresztirányú hajlítószilárdság	**≥ 210 N**
Hosszirányú hajlítószilárdság	**≥ 537 N**
Méretváltozások ciklusokban: 4 nap 23°C 50% relatív páratartalom / 3 nap 30°C 90% relatív páratartalom	**Keresztirány: 0,22 mm/m Hosszirány: 0,03 mm/m**
Penészállóság	**nincs növekedés**

ALBAGIPS NEXT COAT

By Fibran

Hézagoló és ragasztóanyag



Termékleírás

Elasztikus simító- és ragasztópor, amelyet vízzel kell összekeverni. Válogatott adalékanyagból, hidraulikus kötőanyagból és speciális adalékokból áll, amelyek kiemelkedő tapadást és rugalmasságot biztosítanak a terméknek.
Színe szürke.

Felhasználási terület

Kőzetgyapot panelek ragasztása homlokzati hőszigetelő rendszerekhez, hőszigetelő rendszerek glettelése, valamint külső falak simítása sima felületképzéshez.
A NEXT COAT simítóanyag zsákos kiszerelésben, raklapra fóliázva kerül forgalomba. Hűvös, száraz és huzatmentes helyen tárolandó. A csomagolást sértetlen állapotban kell tartani.
A zsákon feltüntetett lejárati időn belül használható fel.




Sűrűség	**1350 kg/m3**
Szemcseméret	**0,6 mm**
Felhordási vastagság	**2-3 mm rétegenként**
Keverővíz	**kb. 23%**
Anyagszükséglet glettként	**4-6 kg/m2 két réteg glettelésre számolva**
Felhasználhatósági idő bekeverés után	**4 óra**
Nyomószilárdásg	**CS IV kategória**
Törés típusa	**A-magas rugalmasság**
Páraáteresztő képesség	**μ = 15**
Vízfelvétel	**W1**
Tűzreakció	**A1 osztály**
Hővezetési tényező	**λ = 0,42 W/mK**
Hézagolás	**1,5-2 kg/m2**
Üvegszövetháló beágyazás	**3-5 kg/m2**

ALBAGIPS PROFILOK





By Fibran

Az Albagips Fibran profilok, fém tartószerkezetek a legszigorúbb minőségi előírások szerint készülnek, és a UNI EN 14195 szabvány alapján CE jelöléssel rendelkeznek.
A felhasznált acél DX51D típusú, folyamatos eljárással tűzihorganyzott, és 300 N/mm²-t meghaladó folyáshatárral rendelkezik, az UNI EN 10327 európai szabvány előírásai szerint.

U profilok DIN szabvány szerint

Név		Méret	db/rlp	m/rlp	kg/rlp
Guida 50		40/50/40 - 3000 40/50/40 - 4000	168 168	504 672	301 402
Guida 75		40/75/40 - 3000 40/75/40 - 4000	168 168	504 672	361 481
Guida 100		40/100/40 - 3000 40/100/40 - 4000	168 168	504 672	420 560
Guida 150		40/150/40 - 3000 40/150/40 - 4000	112 112	336 448	436 617

C profilok DIN szabvány szerint

Név		Méret	db/rlp	m/rlp	kg/rlp
Montante 50		47/49/50 - 3000 47/49/50 - 3500 47/49/50 - 4000	160 160 160	480 560 640	366 483 476
Montante 75		47/75/50 - 3000 47/75/50 - 3500 47/75/50 - 4000	160 160 160	480 560 640	414 483 552
Montante 100		47/99/50 - 3000 47/99/50 - 4000	160 160	480 640	470 627
Montante 150		47/149/50 - 3000 47/149/50 - 4000	112 112	336 448	425 567

A külső falak méretezése és tervezése az épület adatai alapján történik, a hatályos építési műszaki előírásoknak megfelelően.

A tartószerkezetet ellenőrizni kell a szélteherre, amelyet a vonatkozó rendelet táblázatai alapján kell meghatározni az alábbiak figyelembevételével:

- az adott település besorolása
- tengerszint feletti magasság
- a helyszín kitettségi kategóriája
- az épület maximális magassága

A falak méretezéséhez szükséges általános számítási adatok:

- a fal maximális magassága
- a tömeg (használati terhelés) által okozott vízszintes teher az épület kategóriája szerint
- a szél- és szeizmikus (földrengési) hatások
- A függőleges tartóelemek (CW profilok) közötti maximális távolság nem haladhatja meg a 60 cm-t.

ALBAGIPS NEXT BOARD KIEGÉSZÍTŐK

By Fibran



NEXT MESH

Erősítőháló (vakolatháló)
Üvegszál fonalakból készült háló, lúgálló bevonattal, nagyfokú kémiai ellenállással, ETAG 004 tanúsítással.




CEM TAPE

Hézagerősítő szalag
Öntapadó üvegszálas szalag, nagyfokú kémiai ellenállással, lúgálló bevonattal, amelyet a lapok közötti hézagok kialakításához és megerősítéséhez használnak.




NEXT SCREW

Élvédő hálóval
Fehér színű PVC élvédő profil, lúgálló üvegszál hálóval ellátva



NEXT CORNER

Élvédő hálóval
Fehér színű PVC élvédő profil, lúgálló üvegszál hálóval ellátva



NEXT ABLAK PROFIL

Cseppentő profil hálóval
Fehér színű PVC cseppentő profil, lúgálló üvegszál hálóval ellátva.



NEXT BASE PROFIL

Indítóprofil
Természetes (natúr) alumíniumból készült indítóprofil, 12,5 mm vastagságú lapokhoz.

az ökotudatos építésért

HIVATALOS FORGALMAZÓ:

ALBAGIPS Exim Kft.

Tel.: +36 22/312-200
Fax: +36 22/500-106
Email: info@albagips.hu
Web: www.albagips.com

A jelen katalógusban bemutatott alkalmazási megoldások tájékoztató jellegűek. Az Albagips Exim Kft.fenntartja a jogot, hogy bármikor olyan módosításokat hajtson végre, amelyeket vállalati szükségletei vagy gyártási folyamatai alapján szükségesnek ítél.

Albagips Exim Kft. Albagips Exim Kft. AlbagipsEximKft. Albagips Exim Kft.