

Terméklista

2024/2025

fibran



STANDARD GIPSZKARTON LAPOK

	LEÍRÁS	KÓD	méret mm	vastagság mm	táblák / raklap	m ² / raklap	kg / raklap	* max. raklap egymáson	Log.
FIBRANgypsFLEX									
	Hajlítható gipszkarton lap 6 mm vastag	LASTA06S30032P	1200X3000	6	32	115,20	628	15	A
FIBRANgypsA10									
		LASTA10S20080B	1200X2000		80	192	1536	6	
	Standard gipszkarton lap 9,5 mm vastag	LASTA10S25080B	1200X2500	9,5	80	240	1920	6	A
		LASTA10S30070B	1200X3000		70	252	2016	7	
FIBRANgypsA13									
		LASTA13S20064B	1200X2000		64	153,6	1382	6	
	Standard gipszkarton lap 12,5 mm vastag	LASTA13S25050B	1200X2500	12,5	50	150	1350	7	A
		LASTA13S30060B	1200X3000		60	216	1944	6	
		LASTA13S26040BSP	1200X2600		40	124,80	1123	9	
		LASTA13S27040BSP	1200X2700	12,5	40	129,60	1166	9	A
		LASTA13S28040BSP	1200X2800		40	134,40	1210	9	
FIBRANgypsA15									
		LASTA15S20050BSP	1200X2000		50	120	1368	6	
	Standard gipszkarton lap 15 mm vastag	LASTA15S25032BSP	1200X2500		32	96	1094	9	
		LASTA15S26032BSP	1200X2600	15	32	99,84	1138	9	A
		LASTA15S28032BSP	1200X2800		32	107,52	1226	9	
		LASTA15S30032BSP	1200X3000		32	115,20	1313	9	
FIBRANgypsPLUS									
	Üvegszálás bevonatú gipszkarton lap 12,5 mm vastag	LASTA13S20064BFV	1200X2000		64	153,60	1382	6	A
		LASTA13S25064BFV	1200X2500	12,5	64	192	1728	6	A
		LASTA13S28060BFV	1200X2800		60	201,60	1814	6	C
		LASTA13S30060BFV	1200X3000		60	216	1944	6	A
FIBRANgypsA18									
	Standard gipszkarton lap 18 mm vastag	LASTA18S26020B	1200X2600	18	20	62,4	936	13	A

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

CARE GIPSZKARTON LAPOK

LEÍRÁS	KÓD	méret mm	vastagság mm	táblák/ raklap	m ² / raklap	kg / raklap	* max. raklap egymáson	Log.
--------	-----	-------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------	---------------------------	------

FIBRANGyps CARE



Speciális bevonatú
gipszkarton lap innovatív
FIBRAN CARE technológiával

LACAR13S20050B 1200X2000 12,5 50 120 1080 7 A

FIBRANGyps Hydro CARE



Speciális bevonatú
gipszkarton lap innovatív
FIBRAN CARE technológiával
és vízfelvételt csökkentő
adalekanyagokkal

LHCAR13S20050B 1200X2000 12,5 50 120 1104 7 A

FIBRANGyps Super CARE



Ellenőrzött sűrűségű és nagy
hangszigetelésű gipszkarton lap,
kiváló mechanikai ellenállással,
fokozott kopás-, pára- és
tűzállósággal
innovatív FIBRAN CARE
technológiával

LSCAR13S20050B 1200X2000 12,5 50 120 1500 7 A



Logisztika A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max egymásra rakható raklapok száma

MAGAS MŰSZAKI TARTALMÚ GIPSZKARTON LAPOK

	LEÍRÁS	KÓD	méret mm	vastagság. mm	táblák/ raklap	m ² / raklap	kg / raklap	* max. raklap egymáson	Log.
FIBRANgyps F13									
	Tűzgátló gipszkarton lap 12,5 mm vastag	LATFA13S20064B	1200X2000		64	153,60	1428	6	
		LATFA13S25064B	1200X2500	12,5	64	192	1786	6	A
		LATFA13S30060B	1200X3000		60	216	2009	6	
FIBRANgyps F15									
	Tűzgátló gipszkarton lap 15 mm vastag	LATFA15S20050B	1200X2000		50	120	1416	6	
		LATFA15S25032BSP	1200X2500	15	32	96	1133	9	A
		LATFA15S30032BSP	1200X3000		32	115,20	1359	9	
FIBRANgyps A1F									
	Tűzgátló gipszkarton lap nem éghető 12,5 mm vastag	LATFAA113S20050B	1200X2000	12,5	50	120	1260	7	C
		LATFAA113S30036BSP	1200X3000		36	129,60	1361	9	A
	Tűzgátló gipszkarton lap nem éghető 15 mm vastag	LATFAA115S20040B	1200X2000	15	40	96	1257	6	C
		LATFAA115S30030B	1200X3000		30	108	1415	9	C
FIBRANgyps A1									
	Standard gipszkarton lap nem éghető 12,5 mm vastag	LASTAA113S30036B	1200X3000	12,5	36	129,60	1257	9	A
	Standard gipszkarton lap nem éghető 15 mm vastag	LASTAA115S30030B	1200X3000	15	30	108	1393	9	C
FIBRANgyps H2 13									
	Impregnált gipszkarton lap 12,5 mm vastag	LATHA13S20064BH2	1200X2000		64	153,60	1413	6	
		LATHA13S25064BH2	1200X2500	12,5	64	192	1766	6	A
		LATHA13S30060BH2	1200X3000		60	216	1987	6	
FIBRANgyps H1 13									
	Fokozottan impregnált gipszkarton lap 12,5 mm vastag	LATHA13S20050BH1	1200X2000		50	120	1104	7	
		LATHA13S25050BH1	1200X2500	12,5	50	150	1380	7	A
		LATHA13S30040BH1SP	1200X3000		40	144	1325	9	
FIBRANgyps H1 15									
	Fokozottan impregnált gipszkarton lap 15 mm vastag	LATHA15S25032BH1SP	1200X2500	15	32	96	1123	9	A


Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max egymásra rakható raklapok száma

MŰSZAKI GIPSZKARTON LAPOK

	LEÍRÁS	KÓD	méret mm	vastagság mm	táblák/ raklap	m ² / raklap	kg / raklap	* max. raklap egymáson	Log.
FIBRANgyps V									
	Alumíniummal bevont párazáró gipszkarton lap	LATVA13S30058B	1200X3000	12,5	58	208,80	1879	6	A
FIBRANgyps ID 13									
	Speciális ütészálló gipszkarton lap 12,5 mm vastag	LATAD13S25030BID	1200X2500	12,5	30	90	1107	12	A
FIBRANgyps ID 15									
	Speciális ütészálló gipszkarton lap 15 mm vastag	LATAD15S30020BID	1200X3000	15	20	72	1080	11	A
FIBRANgyps SUPER 13									
	Nagy mechanikai ellenállással és felületi keménységgel, szabályozott sűrűséggel, csökkentett vízfelvétellel, magas akusztikai teljesítménnyel rendelkező gipszkarton lapok, speciális alkalmazásra 12,5 mm vastag	LATSP13S20050B	1200X2000	12,5	50	120,00	1524	7	A
		LATSP13S26036B	1200X2600	12,5	36	112,32	1426	9	
		LATSP13S30036B	1200X3000	12,5	36	129,60	1646	9	
FIBRANgyps SUPER 15									
	Nagy mechanikai ellenállással és felületi keménységgel, szabályozott sűrűséggel, csökkentett vízfelvétellel, magas akusztikai teljesítménnyel rendelkező gipszkarton lapok, speciális alkalmazásra 15 mm vastag	LATSP15S30020BSP	1200X3000	15	20	72	1108	11	A
FIBRANgyps SMART									
	Praktikus, kis méretű gipszkarton lap a könnyű szállítás érdekében 12,5 mm vastag	LASTA13S18050B	900x1800	12,5	50	81	729	6	A
		LASTA13SM20050B	900X2000	12,5	50	90	810	6	

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

FIBRANGyps TECNO

Kerámiarostszál erősítésű gipszrostlap



EN 15283-2



Terhelhetőség



Kivételes hangszigetelés



Esztétika



Hőszigetelés



Minőségi levegő



Gyors kivitelezés



Rendkívüli tűzbiztosság



Sík felület



A Tecnoboard gipszrostlap felhasználásával épített szerelt falszerkezetek kimagasló hanggátlási értékeket biztosítanak, egyszerű, gyors kivitelezéssel, miközben egyszerre hordozzák magukban a falazott technológiákra jellemző masszívtságot, és egyszerű rögzítéstechnikát.

A Tecnoboard kerámia rostszál erősítésű gipszrostlap természetes ásványgipszből készül, 4 oldalán csaphornyos kialakításából adódóan teljesen összefüggő zárt felületet képez, kiemelkedően gyors kivitelezést téve lehetővé.

FIBRANGyps FT3



Ragasztó Albafalhoz
és Tecnoboardhoz

SCFT3SA25GR

FIBRANGyps FT3 H



Ragasztó Albafal Hydro
és Tecnoboard hydro-
hoz

SCFT3IDROSA25GR

Leírás

Kód

Kg/
zsák

db/
raklap

kg/
raklap

25

50

1250


A

TECNOBOARD

LEÍRÁS	KÓD	méret mm	vastagság mm	táblák/ raklap	m ² / raklap	kg / raklap	Log.
 Kerámiarosttal erősített gipszpanel	PGEFT2560GR	1200x600			34,56	830	
	MF		25	48			A
	PGEFT2570GR	1200x700			40,32	985	
 Kerámiarosttal erősített HYDRO gipszpanel	PGEFT2560IDROGR	1200X600			34,56	830	
	MF		25	48			A
	PGEFT2570IDROGR	1200X700			40,32	985	


Tervezőknek ajánljuk a termék használatát kimagasló műszaki tartalma miatt:

- Tűzállóság EI 120-180 perc (üveggyapot, vagy kőzetgyapot szigeteléssel)
- Hanggátlás
önálló előtétfalként (75-100 mm): Rw:32-37 dB
szimpla szerkezetű falazatként (100-125mm): Rw:41-57 dB
dupla szerkezetű falazatként (165-212mm): Rw:55-66 dB (MABISZ minősítéssel)
- ETA minősítés, európai műszaki engedély
- Nemzetközi szabvány rendszer alapján minősített
- MABISZ minősítés (lakáselválasztó rendszerekre)
- Maximálisan építhető falmagasság (dupla CW100-as profilozással):14,6m
- Monolit álmennyezet kialakítási lehetőség



Beruházóknak, Kivitelezőknek ajánljuk a termék használatát kimagasló építési hatékonysága miatt:

- Olcsó-Jelentős ár előny lakáselválasztó, vagy válaszfal falazatok esetében a vakolt falazott rendszerekhez képest
- Hatékony, gyors rendszer-1,5 db/nm Tecnoboard lap oldalanként a szerelt profilvázra, (1 réteg lap vastagság szükséges mindösszesen-valamennyi szerkezet esetében)
- Jelentős alapterület megtakarítás, plusz értékesíthető terület beruházói szempontból: lakáselválasztó rendszer már 16 cm vastagságban (Mabisz minősített, szerelvényezhető, hanggátlás R w: 66 dB), szemben a falazott technológiák 28-40cm szerkezeteivel,
- Vakolatmentes, száraztechnológia
- Sík, sima felület, glettelés után egyből festhető felület
- Impregnált változat, teljes keresztmetszetében vízálló (2,5%-os vízfelvétel 24 órás alámerítés során)
- Nyíláskialakítás normál CW profilból megoldható, nem igényel erősített bordakialakítást mint gipszkarton rendszerek esetében
- Korai kivitelezés-a gipszkartonnal szemben az építkezés korábbi fázisában beépíthető

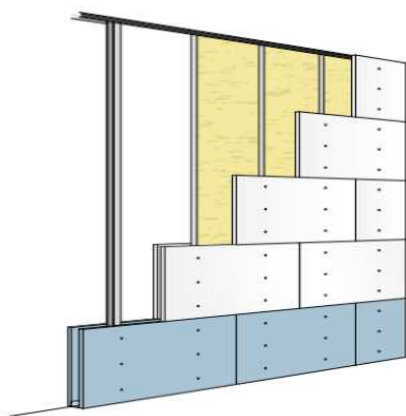


Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

ALBAFAL

Leírás	Kód	Tűzvédelmi besorolás	Ragasztó anyagigény kg/m ²	m ² /raklap	db/raklap	kg/raklap	Log.
 Mérete: 50x66,6 Vatagság: 8cm	PGEBL8F30GR	A1 EI 120	1	10	30	560	A
 Mérete: 50x66,6 Vatagság: 10cm	PGEBL10F24GR	A1 EI 180	1,5	8	24	580	A

ALBAFAL HYDRO

Leírás	Kód	Tűzvédelmi besorolás	Ragasztó anyagigény kg/m ²	m ² /raklap	db/raklap	kg/raklap	Log.
 Mérete: 50x66,6 Vatagság: 8cm	PGEBL8FIDRO30GR	A1 EI 120	1	10	30	560	A
 Mérete: 50x66,6 Vatagság: 10cm	PGEBL10FIDRO24GR	A1 EI 180	1,5	8	24	580	A

- Tűzállóság: EI 120-180 perc (Alba Fal 8NF-AlbaFal 10 NF)
- Hanggátlás: R'w-37-39 dB (Alba Fal 8NF-AlbaFal 10 NF)
- Maximálisan építhető falmagasság: 4,8m-5m (Alba Fal 8NF-AlbaFal 10 NF)
- ETA minősítés, európai műszaki engedély
- Nemzetközi szabvány rendszer alapján minősített
- Impregnált változat, teljes keresztmetszetében vízálló (2,5%-os vízfelvétel 24 órás alámerítés során)
- Olcsó-Jelentős ár előny építetten a vakolt rendszerekhez képest
- Hatékony, gyors rendszer-3 db/1nm, normaideje harmada a hagyományos vakolt rendszereknek
- Vakolatmentes, száraztechnológia
- Sík, sima felület, glettelés után egyből festhető felület



Megoldások kültéri és magas páratartalmú környezetekhez

KÜLTÉRI GIPSZKARTON LAPOK

FIBRAN NEXT



LEÍRÁS	KÓD	méret mm	vastagság mm	tábla/ raklap	m ² / raklap	kg / raklap	* max. raklap egymáson	Log.
Fokozottan impregnált gipszkarton lap A1 osztályú éghetetlen kültéri használatra	LASNEXT13S20050B	1200X2000	12,5	50	120	1212	7	A
	LASNEXT13S24050B	1200X2400	12,5	50	144	1454,40	7	

KÜLTÉRI BETONLAPOK

FIBRAN CEM NEXT




LEÍRÁS	KÓD	méret mm	vastagság mm	tábla/ raklap	m ² / raklap	kg / raklap	Log.
Üvegszállal erősített cement lap A1 osztályú éghetetlen kültéri használatra	CEMNEXT13S20036B	1200X2000	12,5	36	86,4	1200	A

NEXT RENDSZER

HATÉKONYAN ÉS GYORSAN KÜLTÉREN IS!

NEXT rendszerrel gipszből és cementből is elkészíthetők

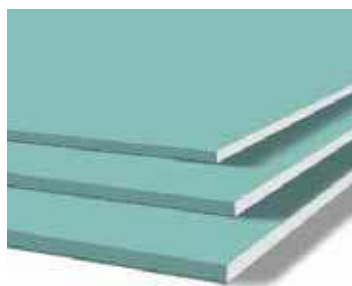

- száraz külső falak
- homlokzati falak és álmennyezetek szigeteléssel vagy anélkül
- homlokzati burkolatok
- építészeti elemek
- magas páratartalmú környezetek



A NEXT rendszert a kiegészítő elemek teszik teljessé!



Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

NEXT KIEGÉSZÍTŐI

száradási idő	felhasználhatóság	LEÍRÁS	KÓD	csomagolás	kg / zsák	zsák / raklap	kg / raklap	Log.
---------------	-------------------	--------	-----	------------	-----------	---------------	-------------	------

NEXT COAT



18 óra
20°C

4 óra

Ragasztó és glett
külső használatra

GERASNEXT-25-R

zsák

25

60

1500

A



A FIBRAN NEXT Board egy innovatív, nedvességgel és vízzel szemben ellenálló gipszkarton, amelyet kifejezetten kültéri és magas páratartalmú beltéri környezetekhez terveztek és készítettek.

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek


- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

***Max. egymásra rakható raklapok száma**

SKYPANEL

LEÍRÁS	KÓD	élek	szerkezet	vastagság mm	panelek / karton	karton / raklap	m ² / raklap	kg / raklap	Log.
--------	-----	------	-----------	-----------------	---------------------	--------------------	----------------------------	----------------	------

SKYPANEL LISCIO



	PGEALLIS600VV	SQ							
Gipsz álmennyezeti lap 600x600 mm			T24	20	6	48	103,68	950,00	A
	PGEALLIS600SNV	SLT							

SKYPANEL BUCCIATO



	PGEALBUC600VV	SQ							
Gipsz álmennyezeti lap 600x600 mm			T24	20	6	48	103,68	950,00	A
	PGEALBUC600SNV	SLT							



Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

***Max. egymásra rakható raklapok száma**

KÜLSŐ LEMEZHEZ

NEXT COAT



száradási idő	felhasználhatóság	LEÍRÁS	KÓD	csomagolás	kg / zsák	zsák / raklap	kg / raklap	Log.
18 óra 20°C	4 óra	Ragasztó és glett külső használatra	GERASNEXT-25-R	zsák	25	60	1500	A

KIEGÉSZÍTŐK KÜLSŐ LEMEZEKHEZ

NEXT SCREW 39



LEÍRÁS	KÓD	csomagolás	számlázási egység	Log.
Süllyesztett fejű önfúrós csavar	ACSVPT4239SC1000G	1000 db-os doboz	Confezione da 8 scatole	C
Süllyesztett fejű önfúrós csavar	ACSVPT4225SC1000	1000 db-os doboz	Confezione da 8 scatole	C

NEXT SCREW 25

NEXT MESH ETAG004



160 g/m2 üvegszövet háló
1 m széles
50 m hosszú
ETAG 004 minősítéssel

FIGLMESH16050

33 tekercs/raklap

m²

A

NEXT BASE PROFILE



Indítóprofil alumíniumból
12,5 mm-es lapokhoz
13x23 mm méretű
3 m hosszú


BAPRALL1225

50 db-os kötegek
150 m-nek megfelelő

csomag

C

NEXT PVC CORNER



PVC sarok hálóval
10x10 cm méretű
2,5 m hosszú

PVCCO25

50 db-os dobozok
125 m-nek megfelelő

doboz

C

NEXT WINDOW PROFILE



PVC élvédő csepegtetővel
2,5 m hosszú

WIPR25

20 db-os kötegek
50 m-nek megfelelő

bilincs

C

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

***Max. egymásra rakható raklapok száma**

KOMBINÁLT LAPOK

FIBRANgyps AXps



Standard gipszkarton
lap XPS-sel
hőszigeteléshez

LEÍRÁS	KÓD	méret mm	vastagság mm	táblák/ raklap	m ² / raklap	kg / raklap	* max. raklap egymáson	Log.
	LAAEA13S30027F20	1200X3000	13+20	27	97,20	949	5	A
	LAAEA13S30020F30	1200X3000	13+30	20	72,00	723	5	A
	LAAEA13S30017F40	1200X3000	13+40	17	61,20	632	5	A
	LAAEA13S20027F20	1200x2000	13+20	27	64,80	632	5	A
	LAAEA13S20020F30	1200x2000	13+30	20	48,00	482	5	A
	LAAEA13S20017F40	1200x2000	13+40	17	40,80	421	5	A
	LAAEA13S30014F50	1200X3000	13+50	14	50,40	534	5	A
	LAAEA13S30012F60	1200X3000	13+60	12	43,20	470	5	B
	LAAEA13S30009F80	1200X3000	13+80	9	32,4	371	5	B

FIBRANgyps AGeo



Standard gipszkarton
lap kőzetgyapattal
hő- és hangszigetelés
érdekében

	LAARA13S30020F30	1200X3000	13+30	20	72,00	922	2	A
	LAARA13S30017F40	1200X3000	13+40	17	61,20	845	2	B
	LAARA13S30014F50	1200X3000	13+50	14	50,40	746	2	B

FIBRANgyps AEpsG



Standard gipszkarton
lap színezett grafitos
expandált polisztirollal
hőszigeteléshez

	LAAGA13S30027F20	1200X3000	13+20	27	97,20	923	5	B
	LAAGA13S30020F30	1200X3000	13+30	20	72,00	694	5	B
	LAAGA13S20020F30	1200X2000	13+30	20	48,00	463	5	A
	LAAGA10S20022F30	1200X2000	10+30	22	52,80	436	5	A
	LAAGA13S30017F40	1200X3000	13+40	17	61,20	599	5	B

FIBRANgyps AEps



Standard gipszkarton
lap grafitos expandált
polisztirollal
hőszigeteléshez

	LAAPA10S30030F20	1200X3000	10+20	30	108,00	864	5	B
	LAAPA10S30022F30	1200X3000	10+30	22	79,20	645	5	B
	LAAPA13S20020F30	1200X2000	13+30	20	48,00	463	5	A
	LAAPA10S30018F40	1200X3000	10+40	18	64,80	538	5	B

Kérésre (mennyiség függvényében) egyedi méretű gipszkarton rendelhető.

Nagyobb mennyiség, illetve viszonteladói szerződés esetén változhat az ár, ezért minden esetben kérjen egyedi árajánlatot.

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

SPECIÁLIS LAPOK

FIBRANGyps AdB



LEÍRÁS	KÓD	méret mm	vastagság mm	tábla/ raklap	m ² / raklap	kg / raklap	* max. raklap egymáson	Log.
Speciális gipszkarton lap EPDM akusztikus membránnal párosítva	LAAMA13S20030F02V	1200x2000	13+2	30	72	950	4	A
	LAAMA13S30030F02V	1200x3000	13+2	30	108	1426	4	C

FIBRANGyps P



LEÍRÁS	KÓD	él	méret mm	vastagság mm	tábla/ raklap	m ² / raklap	kg / raklap	Log.
Ólomlemezrel párosított gipszkarton lap	LATPT13M25012P05	BA/BT Pb 5/10	600x2500	13	12	18	289	C
	LATPT13M25012P10	BA/BT Pb 10/10	600x2500	13,5	12	18	397	C
	LATPT13M25012P20	BA/BT Pb 20/10	600x2500	14,5	12	18	603	C
	LATPT13M25012P30	BA/BT Pb 30/10	600x2500	15,5	12	18	801	C

FIBRANGyps P KIEGÉSZÍTŐK

LEÍRÁS	KÓD	méret mm	vastagság mm	kg / raklap	Log.
Ragasztócsíkok FIBRANGyps P lapokhoz	ACTSP0510-PB	1000X100	0,5	0,6	C
	ACTSP1010-PB	1000X100	1	1,2	C
	ACTSP2010-PB	1000X100	2	2,4	C
	ACTSP3010-PB	1000X100	3	3,6	C



Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

GLETT ANYAGOK

	száradási idő	felhasználhatóság perc	LEÍRÁS	KÓD	kiszerezés	kg / zsák	zsák/ raklap	kg / raklap	Log.
FIBRANGyps JF30									
	60	30	Hézagok kezelésére és kitöltésére	SCJF3010KGSAP100GR	zsák	10	100	1000	A
				SCJF305KGSAP200GR		5	200	1000	A
FIBRANGyps JF60									
	180	60	Gyorsan kötő gipszanyag hézagok kitöltésére, horonyjavításra	SCSSR10KGSAP100GR	zsák	10	100	1000	A
				SCSSR5KGSAP200GR		5	200	1000	A
FIBRANGyps JF PLUS									
	240	180	Hézagkitöltő gipsz gipszkartonok illesztésére, hézagainak kitöltésére	SCJFPL25KGSAP50GR	zsák	25	50	1250	A
FIBRANGyps JF SUPER									
	70/80	60/70	Hézagkitöltő gipsz, üvegszövet háló borítású vagy növelt feületi igénybevételnek kitett lapokhoz, pl: Super	SCJFSP10KGSAP50GR	zsák	10	50	500	C
FIBRANGyps JF HYDRO									
	80/90	70/80	Hézagkitöltő gipsz impregnált lapokhoz	SCJFH110KGSAP50GR	zsák	10	50	500	C
FIBRANGyps GLUE									
	480	90	Gipsz alapú nagy sűrűségű ragasztó, por alakban, vízzel keverhető kézi használatra	SCCCL25KGSAP50GR	zsák	25	50	1250	A

A felhasználási- és a kötési idők tájékoztató jellegűek, mivel a környezeti/hőmérsékleti viszonyok befolyásolhatják.

GLETT

	LEÍRÁS	KÓD	kiszerezés	kg / kiszerezés	vödör/ raklap	kg / raklap	Log.
FIBRANGyps JF READYMIX							
	Készre kevert glett könnyen kenhető	JFRM20KGFNYM	vödör	20	33	660	A

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

SIMÍTÓ ANYAGOK

	Leírás	Kód	Kiszerezés	kg/ zsák	zsák/ raklap	kg/ raklap	Log.
FIBRANGyps QF 25 1-3 mm 	Alacsony vastagságú beltéri simítóbevonat, amely válogatott gipsz-hemihidrát, mészhidrát, mészkő adalékanyagok, gyanták és speciális adalékanyagok keverékéből áll	GERASQF25SAP50GR	Zsák	25	50	1250	A
FIBRANGyps QF 35 5-10 mm 	Nagy vastagságú beltéri simítóbevonat, amely válogatott gipsz-hemihidrát, mészhidrát, mészkő adalékanyagok, gyanták és speciális adalékanyagok keverékéből áll	GERASQF35SAP50GR	Zsák	25	50	1250	A
FIBRANGyps QWHITE 1-3 mm 	Alacsony vastagságú simítóbevonat extra fehér belső terekhez, válogatott gipsz-hemihidrát, hidratált mész, mészkő adalékok, gyanták és speciális adalékok keverékéből	GERASQWHISAP50GR	Zsák	25	50	1250	A



Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

***Max. egymásra rakható raklapok száma**

FÉM KIEGÉSZÍTŐK

Barra filettata M6



M6*200 mm horganyzott
menetes rúd mennyezeti
felfüggesztéshez

ACMBF06200SC100

csomagolás

100 darabos doboz

Kiszerezés

doboz

Log.

A

M6*1000 mm horganyzott
menetes rúd mennyezeti
felfüggesztéshez

ACMBF061000SC100

100 darabos köteg

köteg

A

Dado esagonale



M6 -os menetű horganyzott
anya

ACMDE06SC200

200 darabos doboz

doboz

A

Rondella zincata



7 mm-es horganyzott alátét
M6 menetes rúdhöz

ACMRE07SC500

500 darabos doboz

doboz

A

Tassello in ottone



Sárgaréz dübel 8*24 menetes
rúdhöz M6 belső menettel

ACT824M6F

100 darabos doboz

doboz

B



Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

***Max. egymásra rakható raklapok száma**

KÖZETGYAPOT

FIBRANgeo B-040



Sűr. 40 kg/m³
1200 x 600 mm
λ=0,034 W/mK
Euroclasse A1

LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	darab/ csomag	m ² / csomag	csomag /raklap	m ² / raklap	min. rendelési mennyiség	Log.
	B0N04004006001200P *	40	12	8,64		86,4		
	B0N04005006001200P	50	10	7,2		72		
	B0N04006006001200P *	60	8	5,76		57,6		
	B0N04007006001200P	70	7	5,04	10	50,4	1	A
	B0N04008006001200P	80	6	4,32		43,2		
	B0N04010006001200P	100	5	3,6		36		

FIBRANgeo B-050



Sűr. 50 kg/m³
1200 x 600 mm
λ=0,034 W/mK
Euroclasse A1

	B0N05003006001200P	30	16	11,52		115,2	22	B
	B0N05004006001200P	40	12	8,64		86,4		
	B0N05005006001200P *	50	10	7,2	10	72	1	A
	B0N05006006001200P	60	8	5,76		57,6		
	B0N05008006001200P	80	6	4,32		43,2	22	B
	B0N05010006001200P	100	5	3,6		36		

FIBRANgeo B-050 XA



Sűr. 50 kg/m³
1200 x 600 mm
λ=0,034 W/mK
Euroclasse F
nátronpapír
borítás

	B0K05004006001200P	40	12	8,64		86,4		
	B0K05005006001200P	50	10	7,2		72		
	B0K05006006001200P	60	8	5,76	10	57,6	22	C
	B0K05008006001200P	80	6	4,32		43,2		
	B0K05010006001200P	100	5	3,6		36		

FIBRANgeo B-050 AL



Sűr. 50 kg/m³
1200 x 600 mm
λ=0,034 W/mK
Euroclasse A1
alumínium borítás

	B0A05004006001200P	40	12	8,64		86,4		
	B0A05005006001200P	50	10	7,2		72		
	B0A05006006001200P	60	8	5,76	10	57,6	22	B
	B0A05008006001200P	80	6	4,32		43,2		
	B0A05010006001200P	100	5	3,6		36		

FIBRANgeo B-060



Sűr. 60 kg/m³
1200 x 600 mm
λ=0,034 W/mK
Euroclasse A1

	B0N06003006001200P	30	16	11,52		115,2	22	C
	B0N06004006001200P	40	12	8,64		86,4		
	B0N06005006001200P	50	10	7,2	10	72	1	A
	B0N06006006001200P	60	8	5,76		57,6		
	B0N06008006001200P	80	6	4,32		43,2	22	C
	B0N06010006001200P	100	5	3,6		36		

FIBRANgeo B-570 XA



Sűr. 75 kg/m³
1200 x 600 mm
λ=0,033 W/mK
Euroclasse F
nátronpapír
borítás

	B0K07503006001200P	30	13	9,36		112,32		
	B0K07504006001200P	40	10	7,2		86,4		
	B0K07505006001200P	50	8	5,76	12	69,12	15	C
	B0K07506006001200P	60	7	5,04		60,48		
	B0K07508006001200P	80	5	3,6		43,2		
	B0K07510006001200P	100	4	2,88		34,56		

FIBRANgeo B-570



Sűr. 75 kg/m³
1200 x 600 mm
λ=0,033 W/mK
Euroclasse A1

	B0N07503006001200P	30	13	9,36		112,32	15	B
	B0N07504006001200P *	40	10	7,2		86,4		
	B0N07505006001200P *	50	8	5,76	12	69,12		
	B0N07506006001200P*	60	7	5,04		60,48	1	A
	B0N07508006001200P*	80	5	3,6		43,2		
	B0N07510006001200P	100	4	2,88		34,56		

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

BEVONATOS KŐZETGYAPOT TÁBLÁK

LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	darab/ csomag	m ² / csomag	csomag/ raklap	m ² / raklap	min. rendelési mennyiség	Log.
FIBRANgeo B-090 AX  Sűr. 90 kg/m³ 2900 x 600 mm λ= 0,033 W/mK Euroclasse C-s1,d0 aluminium borítással	B0G090040060029000	40	60	-	-	104,40	10	C
	B0G090050060029000	50	48	-	-	83,52		
	B0G090060060029000	60	40	-	-	69,60		
	B0G090080060029000	80	30	-	-	52,20		
	B0G090100060029000	100	24	-	-	41,76		
	B0G090120060029000	120	20	-	-	34,80		
	B0G090140060029000	140	16	-	-	27,84		
	B0G090160060029000	160	14	-	-	24,36		

KŐZETGYAPOT TÁBLÁK, HŐ ÉS HANGSZIGETELÉSRE

LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	darab/ csomag	m ² / csomag	csomag/ raklap	m ² / raklap	min. rendelési mennyiség	Log.
FIBRANgeo B-001  Sűr. 100 kg/m³ 1200 x 600 mm λ=0,033 W/mK Euroclasse A1	B0N10002006001200P	20	15	10,8	16	172,8	1	A
	B0N10003006001200P	30	10	7,2	16	115,2		
	B0N10004006001200P	40	8	5,76	14	80,64		
	B0N10005006001200P	50	6	4,32	16	69,12		
	B0N10006006001200P	60	5	3,6	16	57,6		
	B0N10008006001200P	80	4	2,88	14	40,32		
	B0N10010006001200P	100	3	2,16	16	34,56		
FIBRANgeo B-021  Sűr. 120 kg/m³ 1200 x 600 mm λ=0,033 W/mK Euroclasse A1	B0N12002006001200P	20	15	10,80	16	172,80	8	B
	B0N12003006001200P	30	10	7,20	16	115,20		
	B0N12004006001200P	40	6	4,32	20	86,40		
	B0N12005006001200P	50	6	4,32	16	69,12		
	B0N12006006001200P	60	5	3,60	16	57,60		
	B0N12008006001200P	80	4	2,88	14	40,32		
	B0N12010006001200P	100	3	2,16	16	34,56		
FIBRANgeo B-051  Sűr. 150 kg/m³ 1200 x 600 mm λ=0,035 W/mK Euroclasse A1	B0N15002006001200P	20	12	8,64	20	172,80	8	B
	B0N15003006001200P	30	8	5,76		115,20		
	B0N15004006001200P	40	6	4,32		86,40		
	B0N15005006001200P	50	5	3,60		72,00		
	B0N15006006001200P	60	4	2,88		57,60		
	B0N15008006001200P	80	3	2,16		43,20		

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

KŐZETGYAPOT TÁBLÁK TERMOAKUSZTIKUS SZIGETELÉSRE

FIBRANgeo B-571



Sűr. 175 kg/m³
1200 x 600 mm
λ=0,035 W/mK
Euroclasse A1

B0N17503006001200P

vastagság
mm

darab /
csomag

m² /
csomag

csomag/
raklap

m² /
raklap

min. rendelési
mennyiség

Log.

30

8

5,76

115,2

B0N17504006001200P

40

6

4,32

86,4

B0N17505006001200P

50

5

3,6

20

72

6

C

B0N17506006001200P

60

4

2,88

57,6

B0N17508006001200P

80

3

2,16

43,2

FIBRANgeo B-002



Sűr. 200 kg/m³
1200 x 600 mm
λ=0,035 W/mK
Euroclasse A1

B0N20002006001200P

20

12

8,64

172,80

B0N20003006001200P

30

8

5,76

20

115,20

6

C

B0N20004006001200P

40

6

4,32

86,40

B0N20005006001200P

50


5

3,60

72,00

Emeletek közötti padlószigetelő panelek

FIBRANgeo BP-051 sp. 20 o 30 mm

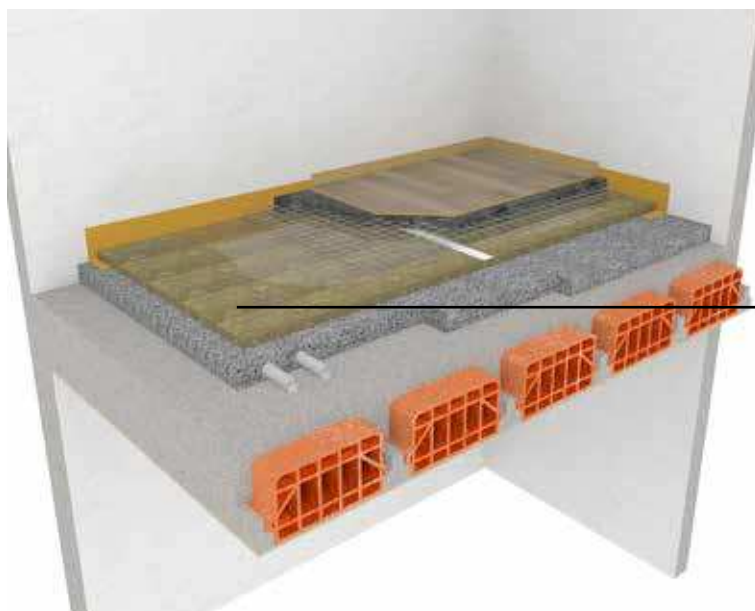

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

A

szállítás 8 munkanapon belül

B

szállítás 18 munkanapon belül

C

érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

SZELLŐZTETT HOMLOKZATOK SZIGETELÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZETGYAPOT

LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	darab/ csomag	m ² / csomag	csomag / raklap	m ² / raklap	min. rendelési mennyiség	Log.
FIBRANgeo B-050 YM  Sűr. 50 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,034 W/mK Euroclasse A1 fekete üvegszál burkolat	C0C05004006001200P	40	12	8,64	10	86,40		
	C0C05005006001200P	50	10	7,20	10	72,00		
	C0C05006006001200P	60	8	5,76	10	57,60		
	C0C05008006001200P	80	6	4,32	10	43,20		
	C0C05010006001200P	100	5	3,60	10	36,00		
	C0C05012006001200P	120	4	2,88	10	28,80	22	C
	C0C05014006001200P	140	3	2,16	12	25,92		
	C0C05016006001200P	160	3	2,16	10	21,60		
	C0C05018006001200P	180	2	1,44	14	20,16		
	C0C05020006001200P	200	2	1,44	12	17,28		
FIBRANgeo B-570 YM  Sűr. 75 kg/m ³ 1200 x 600 mm λ=0,033 W/mK Euroclasse A1 fekete üvegszál burkolat	C0C07504006001200P	40	10	7,20	12	86,40		
	C0C07505006001200P	50	8	5,76	12	69,12		
	C0C07506006001200P	60	7	5,04	12	60,48		
	C0C07508006001200P	80	5	3,60	12	43,20		
	C0C07510006001200P	100	4	2,88	12	34,56		
	C0C07512006001200P	120	4	2,88	10	28,80	15	B
	C0C07514006001200P	140	3	2,16	12	25,92		
	C0C07516006001200P	160	3	2,16	10	21,60		
	C0C07518006001200P	180	2	1,44	14	20,16		
	C0C07520006001200P	200	2	1,44	12	17,28		

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

KÖZETGYAPOT

LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	m ² / csomag	csomag/ raklap	m ² / raklap	min. rendelési mennyiség	Log.
 Kőzetgyapot panelek külső szigetelés kialakításához 1000 x 600 mm λ=0,035 W/mK Euroclasse A1	BPNET003006001000P	30	4,80	20	96,00	10	B
	BPNET004006001000P	40	4,20	18	75,60		
	BPNET005006001000P	50	3,60	16	57,60	6	
	BPNET006006001000P	60	3,00	16	48,00		
	BPNET008006001000P	80	1,80	20	36,00		A
	BPNET010006001000P	100	1,80	16	28,80		
	BPNET012006001000P	120	1,20	20	24,00	4	
	BPNET014006001000P	140	1,20	18	21,60		
	BPNET016006001000P	160	1,20	14	16,80		
	BPNET018006001000P	180	0,60	28	16,80		
	BPNET020006001000P	200	0,60	24	14,40	10	B
 Kőzetgyapot panelek külső szigetelés kialakításához 1000 x 600 mm λ=0,034 W/mK Euroclasse A1	BPNETP05006001000P*	50	3,60	16	57,60		
	BPNETP06006001000P*	60	3,00	16	48,00		
	BPNETP08006001000P*	80	1,80	20	36,00		
	BPNETP10006001000P *	100	1,80	16	28,80	4	A
	BPNETP12006001000P*	120	1,20	20	24,00		
	BPNETP14006001000P	140	1,20	18	21,60		
	BPNETP16006001000P	160	1,20	14	16,80		
	BPNETP18006001000P	180	1,20	14	16,80		
	BPNETP20006001000P	200	1,20	12	14,40	14	B

KIEGÉSZÍTŐK KÖZETGYAPOTHOZ

Leírás	KÓD	Csomagolás	Kiszerezés	Log.
 Fémvágó átmérője 70 mm	ACFRMEDO70	1db/ doboz	doboz	A
 Cseretárcsa 70 mm átmérő	ACFRDSDO70	5db/doboz	doboz	A
 Kőzetgyapot pogácsa 65 mm	ACCAPGEO65	200db/doboz	doboz	A

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

KÖZETGYAPOT LAPOK FERDE TETŐRE

FIBRANgeo BP-30



Kőzetgyapot panelek
30kPa
Koncentrált
terhelésállóság 400N
600 x 1200 mm
 $\lambda=0,036$ W/mK
Euroclasse A1

LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	m ² / csomag	csomag/ raklap	m ² / raklap	min. rendelési mennyiség	Log.
	BPN30K04006001200P	40	4,32	20	86,40	12	B
	BPN30K05006001200P	50	4,32	16	69,12		
	BPN30K06006001200P	60	3,60	16	57,60	2	A
	BPN30K08006001200P	80	2,88	14	40,32		
	BPN30K10006001200P	100	2,16	16	34,56		
	BPN30K12006001200P	120	1,44	20	28,80		
	BPN30K14006001200P	140	1,44	18	25,92		
	BPN30K16006001200P	160	1,44	14	20,16	12	B
	BPN30K18006001200P	180	1,44	14	20,16		
	BPN30K20006001200P	200	1,44	12	17,28		

FIBRANgeo BP-40



Kőzetgyapot panelek
40kPa
Koncentrált
terhelésállóság 550N
600 x 1200 mm
 $\lambda=0,036$ W/mK
Euroclasse A1


	BPN40K04006001200P	40	4,32	20	86,40		
	BPN40K05006001200P	50	4,32	16	69,12	12	C
	BPN40K06006001200P	60	3,60	16	57,60		
	BPN40K08006001200P	80	2,16	20	43,20		

FIBRANgeo BP-50



Kőzetgyapot panelek
50kPa
Koncentrált
terhelésállóság 600N
600 x 1200 mm
 $\lambda=0,037$ W/mK
Euroclasse A1

	BPN50K04006001200P	40	4,32	20	86,4		
	BPN50K05006001200P	50	3,6	20	72		
	BPN50K06006001200P	60	2,88	20	57,6	12	C
	BPN50K08006001200P	80	2,16	20	43,2		
	BPN50K10006001200P	100	2,16	16	34,56		

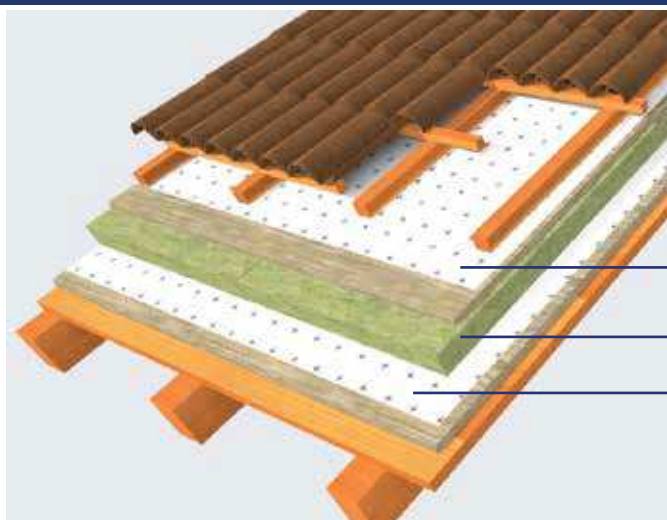

Átszellőztetett
ferdetető rétegrend
deszkafedéssel és
OSB átalpolással

FIBRANskin

FIBRANgeo BP

FIBRANskin

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

KÖZETGYAPOT LAPOK LAPOSTETŐRE

	LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	csomag /raklap	m ² / raklap	min. rendelési mennyiség	Log.
FIBRANgeo BP-50 	Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 50 kPa 600 N dimensioni 1200 x 1000 mm $\lambda=0,037$ W/mK Euroclasse A1 <i>Prodotto da ordinarsi in multipli di due pallet bassi sovrapponibili</i>	BPN15004010001200P	40	30	36,00	20	B
		BPN15005010001200P	50	24	28,80		
		BPN15006010001200P	60	20	24,00	2	A
		BPN15008010001200P	80	15	18,00		
		BPN15010010001200P	100	12	14,40		
		BPN15012010001200P	120	10	12,00	20	B
		BPN15014010001200P	140	8	9,60		
		BPN15016010001200P	160	7	8,40		
FIBRANgeo BP-50-L 	Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 50 kPa 600 N dimensioni 1200 x 1000 mm $\lambda=0,037$ W/mK Euroclasse A1 Bordo battentato sui 4 lati.	BPN50L10010001200P	100	12	14,40	20	B
		BPN50L12010001200P	120	10	12,00		
		BPN50L14010001200P	140	8	9,60		
		BPN50L16010001200P	160	7	8,40		
		BPN50L18010001200P	180	6	7,20		
		BPN50L20010001200P	200	6	7,20		
	Pannelli in lana di roccia nudi a fibre semi-orientate 50 kPa 600 N dimensioni 2000 x 1200 mm $\lambda=0,037$ W/mK Euroclasse A1 Bordo battentato sui 4 lati.	BPN50L10012002000P	100	12	28,80	10	B
		BPN50L12012002000P	120	10	24,00		
		BPN50L14012002000P	140	8	19,20		
		BPN50L16012002000P	160	7	16,80		
		BPN50L18012002000P	180	6	14,40		
		BPN50L20012002000P	200	6	14,40		
		BPN17505010001200O	50	24	28,80	20	B
		BPN17506010001200O	60	20	24,00		
FIBRANgeo BP-70 	1000 mm $\lambda=0,039$ W/mK Euroclasse A1	BPN17508010001200O	80	15	18,00		
		BPN17510010001200O	100	12	14,40		
		BPN17512010001200O	120	10	12,00		
		BPN17514010001200O	140	8	9,60		
		BPN17516010001200O	160	7	8,40		
		BPN70L10010001200P	100	12	14,40	20	B
FIBRANgeo BP-70-L 	$\lambda=0,039$ W/mK Euroclasse A1	BPN70L12010001200P	120	10	12,00		
		BPN70L14010001200P	140	8	9,60		
		BPN70L16010001200P	160	7	8,40		
		BPN70L18010001200P	180	6	7,20		
		BPN70L20010001200P	200	6	7,20		

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek



- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

KÖZETGYAPOT LAPOK LAPOSTETŐRE

	LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	csomag / raklap	m ² / raklap	min. rendelési mennyiség	Log.
FIBRANgeo BP-70-L 	70 kPa 700 N 2000 x 1200 $\lambda=0,039$ W/mK Euroclasse A1	BPN70L10012002000P	100	12	28,80	10	B
		BPN70L12012002000P	120	10	24,00		
		BPN70L14012002000P	140	8	19,20		
		BPN70L16012002000P	160	7	16,80		
		BPN70L18012002000P	180	6	14,40		
		BPN70L20012002000P	200	6	14,40		
FIBRANgeo BP-80 	80 kPa 800 N 1200 x 1000 mm $\lambda=0,039$ W/mK Euroclasse A1	BPN80K050100012000	50	24	28,80	20	C
		BPN80K060100012000	60	20	24,00		
		BPN80K080100012000	80	15	18,00		
		BPN80K100100012000	100	12	14,40		
		BPN80K120100012000	120	10	12,00		
		BPN80K140100012000	140	8	9,60		
		BPN80K160100012000	160	7	8,40		
FIBRANgeo BP-HD-L 	60 kPa 600N 1200 x 1000 $\lambda=0,037$ W/mK Euroclasse A1	BPN60L10010001200P	100	12	28,80	10	C
		BPN60L120100012000P	120	10	24,00		
		BPN60L140100012000P	140	8	19,20		
		BPN60L160100012000P	160	7	16,80		
		BPN60L180100012000P	180	6	14,40		
		BPN60L200100012000P	200	6	14,40		

Megoldások lapostetőre

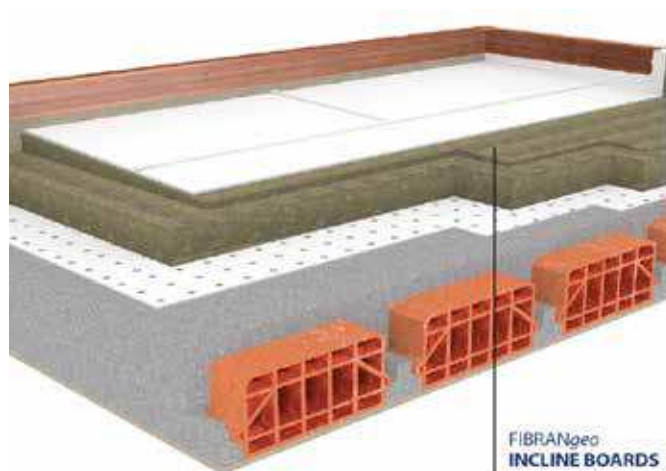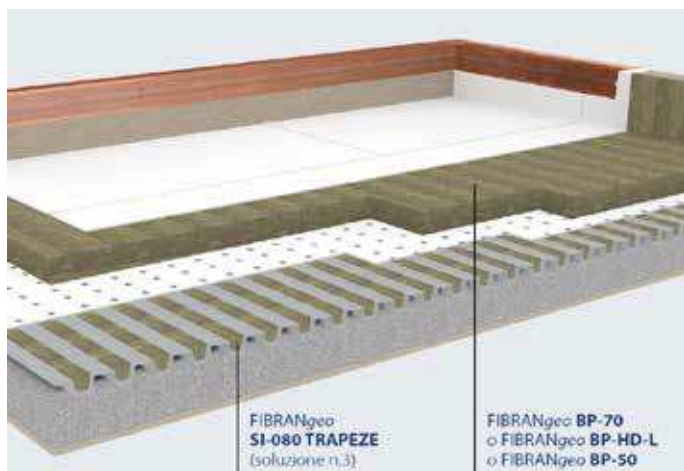

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

TEKERCESES KŐZETGYAPOT

FIBRANgeo R-040



LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	m ² / csomag	csomag/ raklap	m ² / raklap	min. rendelési mennyiség	Log.
Hengerek sűrűség 40 kg/m ³ 1000 x L mm λ=0,035 W/mK nudo Euroclasse A1	B1N04004010008000P	40	8	21	168	15	
	B1N04005010006000P	50	6	21	126	16	C
	B1N04006010006000P	60	6	21	126	15	

FIBRANgeo R-040 XA



Hengerek sűrűsége 40
kg/m³
1000 x L mm
λ=0,035 W/mK rivestito su
un lato con carta Kraft
Euroclasse F

B1K04004010008000P	40	8	21	168	15	
B1K04005010006000P	50	6	21	126	16	C
B1K04006010006000P	60	6	21	126	15	
B1K04008010004000P	80	4	21	84	15	

FIBRANgeo R-040 AL



Hengerek sűr. 40 kg/m³
1000 x L mm
λ=0,035 W/mK

Euroclasse A1

C1A04004010008000P	40	8	21	168		
C1A04005010006000P	50	6	21	126	22	C
C1A04006010006000P	60	6	21	126		

FIBRANgeo R-080 AL



Hengerek sűr. 80 kg/m³
1000 x L mm
λ=0,033 W/mK

Euroclasse A1

C1A08003010006000P	30	6	21	126		
C1A08004010005000P	40	5	21	105	15	C
C1A08005010003000P	50	3	21	63		



Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

FÉM HÁLÓVAL KOMBINÁLT KÖZETGYAPOT

LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	m ² / csomag	csomag/ raklap	m ² / raklap	min. rendelési mennyiség	Log.
FIBRANgeo R-080 KO 	C1W08003010006000P	30	6	21	126	10	C
	C1W08004010005000P	40	5	21	105		
	C1W08005010005000P	50	5	21	105		
	C1W08006010003000P	60	3	21	63		
	C1W08008010003000P	80	3	21	63		
	C1W08010010002500P	100	2,5	21	52,5		
FIBRANgeo R-001 KO 	C1W10003010006000P	30	6	21	126	8	C
	C1W10004010005000P	40	5		105		
	C1W10005010005000P	50	5		105		
	C1W10006010003000P	60	3		63		
	C1W10007010003000P	70	3		63		
	C1W10008010003000P	80	3		63		
	C1W10010010002500P	100	2,5		52,5	2	A
	C1W10012010002500P	120	2,5		52,5	8	C
FIBRANgeo R-021 KO 	C1W12003010006000P	30	6	21	126	8	C
	C1W12004010005000P	40	5		105		
	C1W12005010005000P	50	5		105		
	C1W12006010003000P	60	3		63		
	C1W12008010003000P	80	3		63		
	C1W12010010002500P	100	2,5		52,5		



Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

PÁRAZÁRÓ FÓLIÁK

	LEÍRÁS	KÓD	Tekercs mérete mm	m ² / tekercs	tekercs/ raklap	m ² / raklap	min. rendelési mennyiség	Log.
FIBRANskin BARRIER 23								
		PE párazáró fólia	ACFSB23150050000	1500X50000	75	24	1800	1 B
FIBRANskin BARRIER 2400								
	PE párazáró fólia alumínium bevonattal	ACFSB150050000**	1500X50000	75	25	1875	1	A
FIBRANskin SMART								
	Polietilén membrán "intelligens" párazáró funkcióval, évszaktól függően változó "Sd" értékekkel	ACFSSM150050000**	1500X50000	75	24	1800	1	A
FIBRANskin VENT								
	Páraáteresztő és vízzáró Pe fólia	ACFSV150050000**	1500X50000	75	54	4050	1	A
FIBRANskin VENT SILVER								
	Az alumínium réteg a hőszigetelést visszaverve javítja a szerkezet hőellenállását.	ACFSVS150050000	1500X50000	75	12	900	1	B
FIBRANskin FIRE SHIELD								
		Tűzálló PE fólia	ACFSFS150050000**	1500X50000	75	24	1800	1 A
FIBRANskin SEAL								
	Vízzáró membrán	ACFSS150050000	1500X50000	75	24	1800	1	B
FIBRANfilter SF32								
	Vízlevezető PP filc	ACFFSF2100150000	2100X150000	315	12	3780	1	C

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

XPS LAPOK

FIBRANxps 300-I



Sima felületű panelek egyenes élképzéssel

LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	méret mm	darab/ csomag	m ² / csomag	csomag/ raklap	m ² / raklap	Log.
	BXNRFI02006001250S	20	600 x 1250	20	15,00		180,00	
	BXNRFI03006001250S	30		14	10,50		126,00	
	BXNRFI04006001250S	40		10	7,50		90,00	
	BXNRFI05006001250S	50		8	6,00	12	72,00	A
	BXNRFI06006001250S	60		7	5,25		63,00	
	BXNRFI08006001250S	80		5	3,75		45,00	
	BXNRFI10006001250S	100		4	3,00		36,00	

FIBRANxps 300-L



Sima felületű panelek csuklós élképzéssel

	BXNRFL03006001250S	30	600 x 1250	14	10,50	12	126,00	
	BXNRFL04006001250S	40		10	7,50	12	90,00	
	BXNRFL05006001250S	50		8	6,00	12	72,00	
	BXNRFL06006001250S	60		7	5,25	12	63,00	A
	BXNRFL08006001250S	80		5	3,75	12	45,00	
	BXNRFL10006001250S	100		4	3,00	12	36,00	
	BXNRFL12006001250S	120		3	2,25	14	31,50	
	BXNRFL14006001250S	140		3	2,25	12	27,00	
	BXNRFL16006001250S	160		2	1,50	16	24,00	A
	BXNRFL16006001250S	180		2	1,50	14	21,00	
	BXNRFL20006001250S	200		2	1,50	12	18,00	

FIBRANxps MAESTRO



Sima felületű panelek lépcsős élképzéssel

	BXNWLD05006002800S	50	600 x 2800	8	13,44	12	161,28	
	BXNWLD06006002800S	60		7	11,76	12	141,12	
	BXNWLD08006002800S	80		5	8,40	12	100,80	C
	BXNWLD10006002800S	100		4	6,72	12	80,64	
	BXNWLD12006002800S	120		3	5,04	14	70,56	
	BXNWLD14006002800S	140		3	5,04	14	70,56	C
	BXNWLD16006002800S	160		2	3,36	16	53,76	


Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

XPS LAPOK

LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	méret mm	darab/ csomag	m ² / csomag	csomag/ raklap	m ² / raklap	Log.
 Dombornyomott felületű egyenes élű panelek	BXNGFI02006001250S	20	600 x 1250	20	15,00	12	180,00	
	BXNGFI03006001250S	30	600 x 1250	14	10,50	12	126,00	
	BXNGFI04006001250S	40	600 x 1250	10	7,50	12	90,00	
	BXNGFI05006001250S	50	600 x 1250	8	6,00	12	72,00	
	BXNGFI06006001250S	60	600 x 1250	7	5,25	12	63,00	A
	BXNGFI08006001250S	80	600 x 1250	5	3,75	12	45,00	
	BXNGFI10006001250S	100	600 x 1250	4	3,00	12	36,00	
	BXNGFI12006001250S	120	600 x 1250	3	2,25	14	31,50	
	BXNGFI14006001250S	140	600 x 1250	3	2,25	12	27,00	
	BXNGFI16006001250S	160	600 x 1250	2	1,50	16	24,00	
	BXNRFI18006001250S	180	600 x 1250	2	1,50	14	21,00	A
	BXNRFI20006001250S	200	600 x 1250	2	1,50	12	18,00	
 Dombornyomott felületű egyenes élű panelek	BXNGFL03006001250S	30		14	10,50		126,00	
	BXNGFL04006001250S	40		10	7,50		90,00	
	BXNGFL05006001250S	50		8	6,00	12	72,00	
	BXNGFL06006001250S	60		7	5,25		63,00	A
	BXNGFL08006001250S	80		5	3,75		45,00	
	BXNGFL10006001250S	100	600 x 1250	4	3,00		36,00	
	BXNGFL12006001250S	120		3	2,25	14	31,50	
	BXNGFL14006001250S	140		3	2,25	12	27,00	
	BXNGFL16006001250S	160		2	1,50	16	24,00	
	BXNGFL18006001250S	180		2	1,50	14	21,00	A
	BXNGFL20006001250S	200		2	1,50	12	18,00	
 Dombornyomott felületű egyenes élű panelek	BXNBTL05006001250S	50		8	12,00		72,00	
	BXNBTL06006001250S	60		7	10,50		63,00	
	BXNBTL08006001250S	80		5	7,50	12	45,00	
	BXNBTL10006001250S	100	600 x 1250	4	6,00		36,00	
	BXNBTL12006001250S	120		3	4,50	14	31,50	C
	BXNBTL14006001250S	140		3	4,50	12	27,00	
	BXNBTL16006001250S	160		2	3,00	16	24,00	
	BXNBTL18006001250S	180		2	3,00	14	21,00	

XPS KIEGÉSZÍTŐK-ETICS

LEÍRÁS	KÓD	csomagolás	számlázási egység	Log.
FIBRANxps CAP  XPS pogácsa 65 mm átmérőjű	ACCAPXPS65	200 darabos doboz	doboz	A
FIBRANxps KOTNIK  sarokszigetelő elem vízszigetelt tetőkhöz 80*80*1250	ACKOTXPS8080	4 darabos doboz	doboz	A

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

XPS LAPOK

FIBRANxps FABRIC



érdes felületű és egyenes élű panelek

LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	méret mm	darab/ csomag	m ² / csomag	csomag/ raklap	m ² / raklap	Log.
	BXNPLI02006002000S	20	600 x 2000	20	24,00	12	288,00	
	BXNPLI02006003000S	20	600 x 3000	20	36,00	12	432,00	
	BXNPLI03006002000S	30	600 x 2000	14	16,80	12	201,60	
	BXNPLI03006002000S	30	600 x 3000	14	25,20	12	302,40	
	BXNPLI04006002000S	40	600 x 2000	10	12,00	12	144,00	
	BXNPLI04006003000S	40	600 x 3000	10	18,00	12	216,00	
	BXNPLI05006002000S	50	600 x 2000	8	9,60	12	115,20	B
	BXNPLI05006003000S	50	600 x 3000	8	14,40	12	172,80	
	BXNPLI06006003000S	60	600 x 3000	7	12,60	12	151,20	
	BXNPLI08006003000S	80	600 x 3000	5	9,00	12	108,00	
	BXNPLI10006003000S	100	600 x 3000	4	7,20	12	86,40	
	BXNPLI12006003000S	120	600 x 3000	3	5,40	14	75,60	

FIBRANxps 500-L



sima felületű panelek 500kPa

	BXNFRL05006001250S	50		8	6,00	12	72,00	
	BXNFRL06006001250S	60		7	5,25	12	63,00	
	BXNFRL08006001250S	80		5	3,75	12	45,00	A
	BXNFRL10006001250S	100		4	3,00	12	36,00	
	BXNFRL12006001250S	120	600 x 1250	3	2,25	14	31,50	
	BXNFRL14006001250S	140		3	2,25	12	27,00	
	BXNFRL16006001250S	160		2	1,50	16	24,00	B
	BXNFRL18006001250S	180		2	1,50	14	21,00	
	BXNFRL20006001250S	200		2	1,50	12	18,00	

FIBRANxps 700-L



sima felületű panelek 700kPa

	BXN70L06006002000S	60		7	5,25	12	63,00	
	BXN70L08006002000S	80		5	3,75	12	45,00	
	BXN70L10006003000S	100	600 x 1250	4	3,00	12	36,00	B
	BXN70L12006002000S	120		3	2,25	14	31,50	

FIBRANxps INCLINE



Lejtős élképzésű panelek

LEÍRÁS	KÓD	vastagság mm	méret mm	darab/ csomag	m ² / csomag	csomag/ raklap	m ² / raklap	Log.
	INCLINE 1,00%	10 - 50						
	INCLINE 1,67%	10 - 70						
	INCLINE 2,00%	10 - 80	600 x 1200	6	4,32	-	-	
	INCLINE pendenza speciale	-						

Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

UW PROFILOK

	Leírás	Kód	méret mm	vastagság mm	db/ raklap	m/ raklap	kg/ raklap	Log.
Guida UW 50 	40/50/40 mm	PSFPAGU50ND30006N	40/50/40 - 3000	0,6	144	432	258	A
		PSFPAGU50ND40006N	40/50/40 - 4000			576	344	B
Guida UW 55 	40/55/40 mm	PSFPAGU55ND30006G	40/55/40 - 3000	0,6	120	360	269	B
		PSFPAGU55ND40006G	40/55/40 - 4000			480	224	
Guida UW 75 	40/75/40 mm	PSFPAGU75ND30006N	40/75/40 - 3000	0,6	160	480	344	A
		PSFPAGU75ND40006N	40/75/40 - 4000			640	458	B
Guida UW 100 	40/100/40 mm	PSFPAGU100ND30006N	40/100/40 - 3000	0,6	120	360	300	A
		PSFPAGU100ND40006N	40/100/40 - 4000			480	400	B

CW PROFILOK

Montante CW 50 	47/49/50 mm	PSFPAMC50ND30006	47/49/50 - 3000	0,6	160	480	357	A
		PSFPAMC50ND35006	47/49/50 - 3500			560	417	B
		PSFPAMC50ND40006	47/49/50 - 4000			640	476	A
		PSFPAMC50ND-0006	lunghezze fino a 6 m			-	-	C
		PSFPAMC50ND+0006	lunghezze oltre 6 m			-	-	C
Montante CW 55 	47/49/50 mm	PSFPAMC55ND30006	47/74/50 - 3000	0,6	160	480	356	B
		PSFPAMC55ND40006	47/74/50 - 4000			640	475	B
		PSFPAMC55ND-0006	lunghezze fino a 6 m			-	-	C
		PSFPAMC55ND+0006	lunghezze oltre 6 m			-	-	C
Montante CW 75 	47/74/50 mm	PSFPAMC75ND30006	47/74/50 - 3000	0,6	160	480	414	A
		PSFPAMC75ND35006	47/74/50 - 3500			560	483	A
		PSFPAMC75ND40006	47/74/50 - 4000			640	552	A
		PSFPAMC75ND-0006	lunghezze fino a 6 m			-	-	C
		PSFPAMC75ND+0006	lunghezze oltre 6 m			-	-	C
Montante CW 100 	47/99/50 mm	PSFPAMC100ND30006N	47/99/50 - 3000	0,6	120	360	353	A
		PSFPAMC100ND40006N	47/99/50 - 4000			480	470	A
		PSFPAMC100ND-0006N	lunghezze fino a 6 m			-	-	C
		PSFPAMC100ND+0006N	lunghezze oltre 6 m			-	-	C



Logisztika

A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek


- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

ÁLMENNYEZETI PROFILOK

	Kód	méret mm	vastagság mm	db/ raklap	m/ raklap	kg/ raklap	Log.
Montante CW 4927 BA 	PSFCOPC4927BA30006	27/49/27 - 3000			480	274	
	PSFCOPC4927BA40006	27/49/27 - 4000	0,6	160	640	365	A
Montante CW 4927 BS 	PSFCOPC4927BS30006	27/49/27 - 3000			480	271	
	PSFCOPC4927BS40006	27/49/27 - 4000	0,6	160	640	362	A
Guida UW 2830 	PSFCOGU2830S30006N	30/28/30 - 3000			600	243	
	PSFCOGU2830S40006N	30/28/30 - 4000	0,6	200	800	324	A
Traversina a scatto 	PSPCOGU4028A30007N	41/28/41 - 3000			480	224	
	PSPCOGU4028A40007N	41/28/41 - 4000	0,7	160	640	299	A
Paraspigolo 3030 	PSFDSI3030PA30005N	30/30 - 3000	0,5	500	1500	480	A

EGYÉB PROFILOK

	Kód	méret mm	vastagság mm	db/ raklap	m/ raklap	kg/ raklap	Log.
Guida UW 4918 	PSPCOGU2020GS30006	20/20/20 - 3000	0,6	200	600	190	B
Montante 4918 BA 	PSPCOPR4918BA30006	18/49/18 - 3000	0,6	160	480	219	B
Guida Omega 	PSPCOGU2020GS30006	20/20/20 - 3000	0,6	200	600	190	B
Omega 20 	PSPCOPR2035OM30006	10/20/35/20/10 3000	0,6	120	360	203	B
Angolare metallico 	PSPFDSI2435CA30006	30/30 - 3000	0,6	240	720	394	B

Logisztika A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

EGYÉB PROFILOK

Guida 150



Leírás	Kód	méret mm	vastagság mm	db/ raklap	m/ raklap	kg/ raklap	Log.
40/150/40 mm	PSPPAGU150ND30006	40/150/40 - 3000	0,6	112	336	352	C
	PSPPAGU150ND40006	40/150/40 - 4000	0,6		448	469	

Montante 150



47/149/50 mm	PSPPAMC150ND30006N	47/149/50 - 3000	100		300	336	C
	PSPPAMC150ND40006N	47/149/50 - 4000			400	448	
	PSPPAMC150ND-0006	6m-ig		-	-	-	C
	PSPPAMC150ND+0006	6m-ig		-	-	-	

0,8 mm és 1mm vastagságú DIN szabványoknak megfelelő PROFILOK

Guida 75 ht



Leírás	Kód	méret mm	vastagság mm				Log.
40/75/40 mm	PSFPAGU75ND30008	40/75/40 - 3000	0,8	-	-	-	
	PSFPAGU75ND300010	40/75/40 - 3000	1	-	-	-	

Guida 100 ht



40/100/40 mm	PSFPAGU100ND30008	40/100/40 - 3000	0,8	-	-	-	C
	PSFPAGU100ND300010	40/100/40 - 3000	1	-	-	-	

Guida 150 ht



40/150/40 mm	PSPPAGU150ND30008	40/150/40 - 3000	0,8	-	-	-	
	PSPPAGU150ND300010	40/150/40 - 3000	1	-	-	-	

Montante 75 ht



47/74/50 mm	PSFPAMC75ND-0008	6m-ig	0,8		-	-	-	
	PSFPAMC75ND+0008	6m-től			-	-	-	
	PSFPAMC75ND-00010	6m-ig	1		-	-	-	
	PSFPAMC75ND+00010	6m-től			-	-	-	

Montante 100 ht



47/99/50 mm	PSFPAMC100ND-0008	6m-ig	0,8		-	-	-	C
	PSFPAMC100ND+0008	6m-től			-	-	-	
	PSFPAMC100ND-00010	6m-ig	1		-	-	-	
	PSFPAMC100ND+00010	6m-től			-	-	-	

Montante 150 ht



47/149/50 mm	PSPPAMC150ND-0008	6m-ig	0,8		-	-	-	
	PSPPAMC150ND+0008	6m-től			-	-	-	
	PSPPAMC150ND-00010	6m-ig	1		-	-	-	
	PSPPAMC150ND+00010	6m-től			-	-	-	

Logisztika A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A szállítás 8 munkanapon belül
- B szállítás 18 munkanapon belül
- C érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

SZALAGOK

Öntapadós hálós szalag **FIBRANGyps TAPE**



Leírás	Kód	Kiszerezés	Csomagolás	Log.
20m-es tekercs	ACSNGA20SC60N	60 tekercs/doboz	doboz	B
45m-es tekercs	ACSNGA45SC54N	54 tekercs/doboz	doboz	B
90m-es tekercs	ACSNGA90SC24N	24 tekercs/doboz	doboz	B

Öntapadós hálós szalag **CEM TAPE**



100mmx45m	ACSNCB45SC06	6 tekercs/doboz	doboz	B
-----------	---------------------	-----------------	-------	---

Vastag kétoldalas ragasztószalag

3,5 mm



30 mm széles, 3,5 mm vastagsága és 20 m hosszú	ACSNPB30SC26N	26 tekercs/doboz	doboz	B
50 mm széles, 3,5 mm vastagsága és 20 m hosszú	ACSNPB50SC20N	20 tekercs/doboz	doboz	B
70 mm széles, 3,5 mm vastagsága és 20 m hosszú	ACSNPB70SC14N	14 tekercs/doboz	doboz	B
90 mm széles, 3,5 mm vastag és 20 m hosszú	ACSNPB90SC10N	10 tekercs/doboz	doboz	B

Papírszalag



75 m-es mikroperforált papír hézagoló szalag	ACSNGC75SC20N	20 tekercs/doboz	doboz	B
150 m-es mikroperforált papír hézagoló szalag	ACSNGC150SC10N	10 tekercs/doboz	doboz	B

Papír szélű szalag



Papír sarokvédő szalag 30m	ACSNGP30SC10N	10 tekercs/doboz	doboz	B
----------------------------	----------------------	------------------	-------	---

Logisztika A szállítási feltételek tájékoztató jellegűek

- A** szállítás 8 munkanapon belül
- B** szállítás 18 munkanapon belül
- C** érdeklődjön az értékesítési vezetőnél a rendelkezésre álló mennyiségről

*Max. egymásra rakható raklapok száma

[illegible]

