





SKYPANEL

KÖNNYŰ, KERÁMIAROST ERŐSÍTETT
GIPSZ ÁLMENNYEZETI RENDSZER





SKYPANEL

A TERMÉSZETES ÁLMENNYEZET

A SKYPANEL

A **SKYPANEL** egy könnyű, kerámiarost-erősített kazettás gipsz álmennyezeti rendszer. A könnyített gipsz álmennyezeti lapok egy speciális, gyors száradású alabástromgipsz masszából, az anyagba ágyazott nagy vastagságú, éghetetlen üvegszál erősítéssel, derékszögű és süllyesztett élkiképzéssel és öt különböző mintázattal készülnek. A kizárólag természetes alapanyagok miatt kiválóan alkalmas kórházak, bölcsődék, iskolák, különböző építőipari létesítmények álmennyezetének kialakítására. A **SKYPANEL** lapok látható felülete fehér színű, vízbázisú fedőréteg készülnek, mely garantálja a felületek maximális egységességét különböző gyártási tételek esetén is.

Miért érdemes ezt használnia?



Tűzállóság: **A1 (nem éghető)** éghetőségi osztályba tartozó építési rendszer. Égéskor egyik álmennyezeti lap típus sem generál füstöt. A **SKYPANEL** álmennyezeti rendszerből **A1** tűzállósági besorolású, **bontható** álmennyezeti rendszer alakítható ki.



Antibakteriális: A panelek semmiféle szerves vagy kémiai adalékot nem tartalmaznak, és abszolút **mentesek a leváló, lebegő mikroszálaktól**. Ez és a 100 %-ban természetes alapanyag miatt a **SKYPANEL** abszolút **atoxikus**, kórházakban, bölcsődékben és éttermekben is megnyugtatóan alkalmazható.




Szilárdság: A panelek alapanyagát adó gipsz tisztasága, és a vízbázisú, az álmennyezeti lapok felületének kezelésére használt fedőréteg minősége alaptulajdonságainál fogva a **legmagasabb fokú szilárdságot** garantálja, minden más álmennyezeti elemmel szemben.




Vízhatlanság: A panelek beépítését követően nem károsítja semmiféle környezeti nedvesség által okozott fizikai károsító hatás. **95%-os relatív páratartalom szintig felhasználható**. Klímatisztító beépítése nélkül is felhasználható.



Nedvességfelvevő képesség: A **SKYPANEL** anyagánál fogva sajátos jelzője a kiváló páradiffúziós képesség, könnyen elnyeli a helyiség többlet páratartalmát, melyet szárazabb, melegebb időszakokban fokozatosan lead, így járulva hozzá a helyiség optimális mikroklímájának szabályozásához.



Hajlíthatóság és terhelhetőség: A panelek nagy vastagságú (12 µ) kerámiarostokkal való megerősítése magas hajlíthatóságot, a véletlen törés, illetve repedés elleni ellenállóképességet, valamint nagy terhelhetőséget biztosít (lámpatestek is elhelyezhetők benne külön tartószerkezet nélkül).



Fényvisszaverés: Az álmennyezeti felület fényvisszaverése a második legfontosabb szerepet tölti be a helyiség teljes megvilágításában. A **SKYPANEL** lapok mintázatától és fedőrétegének típusától függően a fényvisszaverő képessége **75-95%-os**, mely kellemes és szórt fényt biztosít.



Környezetbarát: A **SKYPANEL** álmennyezeti lapok kizárólag természetes ásványi gipsz és víz felhasználásával készülnek vegyi adalékanyag hozzáadása nélkül, a gipszágyba teljes fedéssel beágyazott vastag üvegszálakkal (a hatályos normatívák szerint).



Esztétika: A belső terek haramonikus, esztétikus megjelenése elengedhetetlenül fontos, hiszen mindennapi életünk egyik meghatározó, megkerülhetetlen részét képezik. A **SKYPANEL** álmennyezetek páratlan esztétikai hatást biztosítanak, ezáltal növelve komfortérzetet.



Műszaki adatok


Leírás

könnyített, kerámiarost-erősített kazettás gipsz álmennyezeti rendszer


SKYPANEL Liscio




SKYPANEL Bucciato



SKYPANEL Fessurato



SKYPANEL Mediterraneo



SKYPANEL Dolomite



Méret

Lapfelület 600 x 600 mm, vastagság 20 mm

Súly

kb. 9,00 kg / m²

Egységcsomag

6 db lap (2,16) m² hőálló polietilén csomagolásban, kartondobozba helyezve, súly: ~20,83 kg

Standard kiszerelés

48 csomag (103,68 m²)/raklap, kartonlapokkal védve

Hővédő polietilénben

a csomagolt kiszerelés mérete: alap 114 x 114 cm, magasság 197 cm, súly: 1000 kg ± 5%

Élkiképzés

Minden termék elérhető sülyesztett perem élkiképzéssel. Néhány panel sima peremmel is készül.

Az egyes mintázatokból elérhető élkiképzéseket a típusképek melletti kis kerek ikonok mutatják.

Tűzállóság

Standard - tűzállóság nélküli

Éghetőségi osztály

A1 osztály (nem éghető) - égéskor egyik típus sem generál füstöt

Tárolás



A csomagokat zárt helyiségben, az időjárás viszontagságaitól és nedvességtől védve kell tárolni.

Tilos más anyagokat a **SKYPANEL** egységcsomagok tetejére helyezni!

Szükséges anyagmennyiségek 1 m² álmennyezet elkészítéséhez


Kód		Standard
KPIT/KPITR	SKYPANEL gipsz álmennyezeti lap	1,00 m ²
P3700	T24 Főtartó profil (fehér színű)	0,84 fm
P1200	T24 Keresztartó profil (fehér színű)	1,68 fm
P600	T24 Elválasztó tartó profil (fehér színű)	0,84 fm
L24	L alakú szegőprofil	1,00 fm
P4500	Kampós függesztőhuzal (Ø 4 mm, hossz 50 cm)	1,30 db
P1301	Rugós gyorsfüggesztő T bordához	1,30 db
	Rögzítő elem teherhordó szerkezetbe	1,30 db

Standard felhelyezés: A főtartók egymástól való távolsága 120 cm. A függesztőket a főtartók mentén 90 cm-enként helyezzük el. A főtartók közé 60 cm-enként behelyezük a keresztartókat, majd ezek közé középre az elválasztó tartókat.

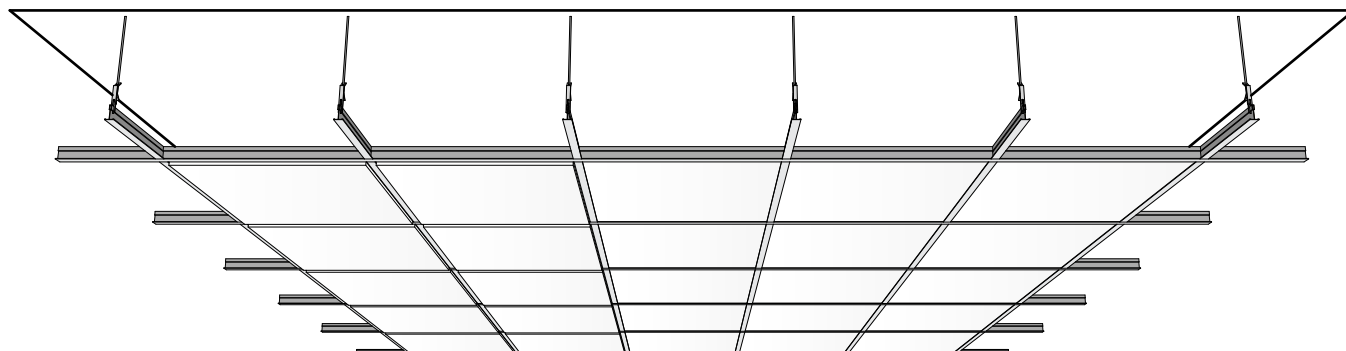





SKYPANEL rendszerelemek




T24 Főtartó 24/38
fehér színű
P3700




T24 Kereszttartó 24/38
fehér színű
P1200




T24 Elválasztó tartó 24/38
fehér színű
P1200



Szegőprofil 24/24
fehér színű
L24






Rugós gyorsfüggesztő
T bordához
P1301





Kampós függesztő huzal
Ø 4 mm, hossz 25-100 mm
P4250 - P41000

SKYPANEL Liscio



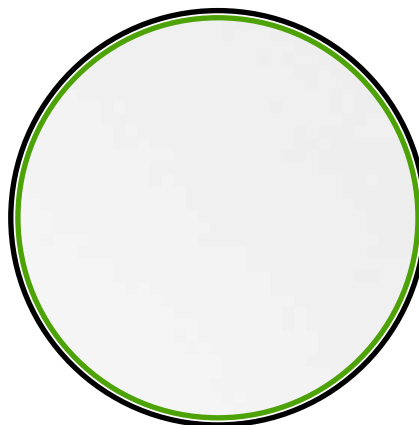




SKYPANEL Bucciato






SKYPANEL Fessurato

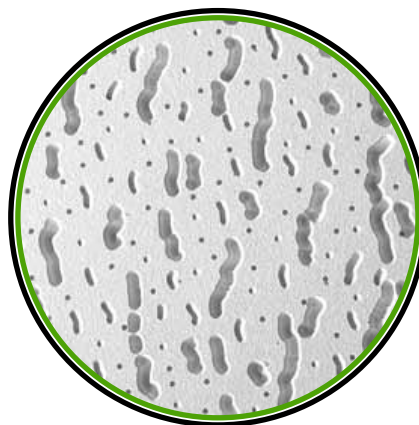





SKYPANEL Mediterraneo

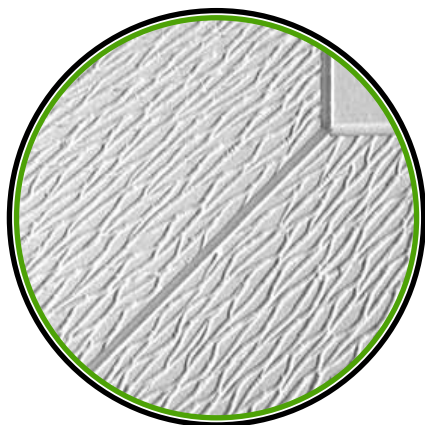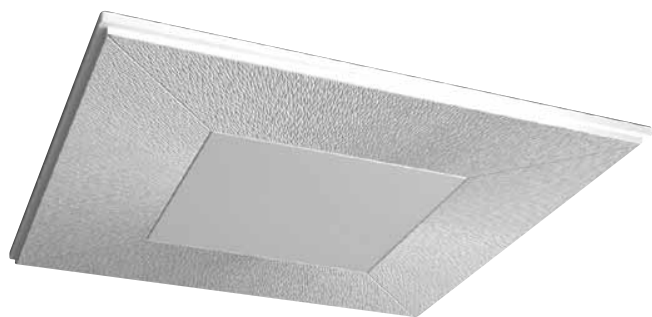


SKYPANEL Dolomite



ALBAFAL



TECNOBOARD



SKYPANEL



GIPSZ POROK



Az ALBAGIPS Exim Kft. » a jelen katalógusra vonatkozóan az adatváltozás jogát fenntartja.

HIVATALOS FORGALMAZÓ:

ALBAGIPS Exim Kft. »

Tel.: +36 22/312-200

Fax: +36 22/500-106

Email: info@albagips.hu

Web: www.albagips.hu