



KIS KONZOLTEHER ESETÉN

A 8-as és a 10-es ALBAFAL gipszfalak „A” kategóriásan terhelhető válaszfal szerkezetek közé sorolhatók. Ez a válaszfalak teljesítményjellemzőire vonatkozó EOTA által vizsgált ETA minősítés szerint készült. A falakra kerülő bútorok, szerelvények terheinek konkrét rögzítőelemekre vonatkoztatott megoszlását az adott dübeltípus leírásai szerint kell megtervezni, fokozottan ügyelve az előírt furatmélységek, átmérők és furatok egymástól és a falszélektől való elhelyezkedésére. A rögzítőelemek egymástól, ill. a falszélektől mért minimális távolsága a falvastagsággal legyen azonos, (min.8 vagy 10 cm) úgy, hogy a mennyezettől, ajtónyílás szélétől vagy faláttörésektől mérve is legyen betartva. Ettől egyedül az ajtótokok bütüre merőleges rögzítéséhez szükséges speciális esetben lehet eltérni. A 2-3 kg-nál nem nehezebb tárgyak (pl. kisebb polcok, falióra, képek stb.) egyszerűen szegezéssel rögzíthetőek.

Könnyű konzol teher esetén méterenként legfeljebb 40 kg-os és max. 0,3 m-es erőkarral rendelkező, falra elhelyezendő tárgyakat (pl.képek, tükrök, lámpák, könyvespolc, konyhai kiegészítők) a rögzítéstechnikai eszközöket gyártó cégek által az adott súlyterhelésre gyártott feszítő dübelekkel rögzíthetőek. A falba fúrt furat átmérője egyezzen meg a dübel átmérőjével.

Ajánlott műanyag dübel:

Shark Pro Ø = 6 mm

Max. terhelés: 20 kg (rögzítési pontonként)

Shark Pro Ø = 8 mm

Max. terhelés: 30 kg (rögzítési pontonként)

Elhelyezési segédlet:





NAGY KONZOLTEHER ESETÉN

Méterenként 40-100 kg közötti terhelések, melyek max. 0,5 m-re nyúlnak ki a falsíktól (pl. mosdók, nagyobb faliszekrény-konyhaszekrény) rögzíthetők a rögzítőelemeket gyártók által az adott súlyra ajánlott feszítő dübelekkkel, amennyiben a falak magassága nem lép túl egy adott határértéket. Ez a falmagasság pl. lakásoknál 8 cm-es falak esetében 3,0 m 10 cm -es falak esetében 4,66 m. Az ott szereplő maximális építhető falmagasságok (H) 2/3-a adja meg az említett határértékeket. Ennél nagyobb terheket már a tervezés szakaszában tartófalra kell tervezni. Különleges terhelések esetében pl. konzolos wc-k nem terhelhetők közvetlenül a gipszfalakra. Ilyen esetekben kétrétegű gipszfal közé beépített tartóállványra kell rögzíteni a szerelvényt, amely teherbíró acéllábakon vagy ennek hiányában a tartály alatti alábetonozáson keresztül közvetlenül a padlóra, vagy a födémre viszi a terhelést.

Ajánlott műanyag keretrögzítő dübel:(rögzítendő tárgy vastagsága szerint) Max. terhelés: 70 kg

W-UR 8 Ø = 8 mm

Típusok: W-UR 8×80/10
W-UR 8×100/30
W-UR 8×120/50

W-UR 10 Ø = 10 mm

Típusok: W-UR 10×80/10 W-UR 10×160/90
W-UR 10×100/30 W-UR 10×185/115
W-UR 10×115/45 W-UR 10×200/130
W-UR 10×135/65 W-UR 10×230/160




Jelmagyarázat:

átmérő össz hossz


W-UR 8×80/10mm

— rögzítendő tárgy maximális vastagsága


Elhelyezési segédlet:




Fúrjon lyukat



Tisztítsa ki a furatot



Helyezze el a csavart a dübellel



Csavarja be a csavart



Csavarja be szorosan a csavart



KIS-ÉS NAGY KONZOLTEHER ESETÉN

Ajánlott HILTI rögzítéstechnikai megoldás Albafal 8 esetében:

HIT-HY 170 ragasztó + HIT-V M8

Terhelhetőség: 17 kg

HRD-H 80×80/10 tokrögzítő ék

Terhelhetőség: 20 kg

HIT-HY 70 ragasztó + HIT-V M10

Terhelhetőség: 34 kg

HTB M6 könnyű fém horog

Terhelhetőség: 45 kg

Ajánlott HILTI rögzítéstechnikai megoldás Albafal 10 esetében:

HLD-2 könnyű horog

Terhelhetőség: 8 kg

HRD-UGT 80×60/10 tokrögzítő ék

Terhelhetőség: 30 kg

HIT-HY 170 ragasztó + HIT-AN M8/80

Terhelhetőség: 45 kg

HRD-UGT 80×80/10 tokrögzítő ék

Terhelhetőség: 55 kg






KIS-ÉS NAGY KONZOLTEHER ESETÉN

Albafal 10NF válaszfalhoz ajánlott dübel:

Duopower 8×65 Ø = 8 mm Max. terhelés: 52 kg (rögzítési pontonként)

Rögzítési mélység vizsgálat során: 65 mm

Elhelyezési segédlet:

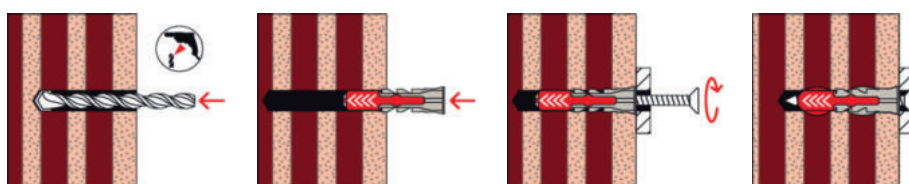

SXRL 10×80 Ø = 10 mm Max. terhelés: 90 kg (rögzítési pontonként)

Rögzítési mélység vizsgálat során: 70 mm

Elhelyezési segédlet:

